


Kamera Kopułowa 2 Megapixela z promiennikiem podczerwieni



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2,8" 2Megapixel PS CMOS
- Układ DSP AMBARELLA A55
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- 25 kl/sek@1080P(1920x1080)
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR,
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa wandaloodporna wewnętrzna
- Obiektyw stały 2,8mm F2.0
- Dostępne dodatkowe adaptory montażowe
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

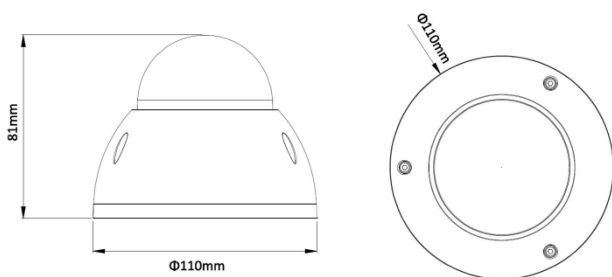

BCS-AD1

BCS-UD1

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP3200AIR-II
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/2,8" 2Megapixel PS CMOS
Ilość pikseli		1920(H)x1080(V)
Czułość		Kolor: 0.1Lux/F2.0, B/W: 0Lux/F2.0(IR on)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8mm F2.0
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/100000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (DNR)	3D Wyl. – wł działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości 4 pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Tryb korytarzowy	Tak
	Wyostanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 30m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Funkcje video	Kompresja
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	2M(1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia drugiego	720P(1 ~ 12fps), D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.0 profil S
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		5 W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		0,33kg
Wymiary śred/wys		Φ110x81mm