


Kamera Kopułowa 4K z promiennikiem podczerwieni



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.3"4K PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- 7 kl./sek@4K 3840x2160
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR,
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa wandaloodporna wewnętrzna
- Obiektyw stały 4mm F1.8
- Dostępne dodatkowe adaptory montażowe
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

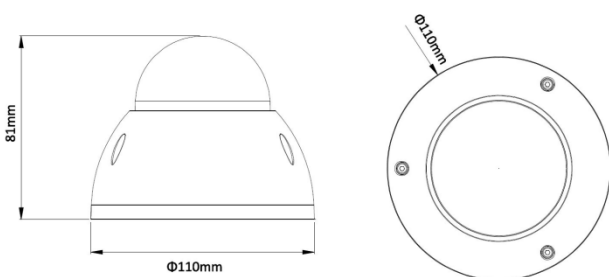

BCS-AD1

BCS-UD1

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP3800AIR
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/2.3" 4K PS CMOS
Ilość pikseli		3840(H)x2160(V)
Czułość		Kolor: 0. 1Lux/F1.6, 0Lux/F1.8(IR on)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4mm F1.6
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (DNR)	3D Wyl. – wł działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości 4 pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 20m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	4K 3840(H)x2160(V) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4K (1~7fps) / 3M(1~25fps)/1080P(1 ~ 25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia drugiego	720P(1 ~ 25/30fps), D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przeptywność	H.264: 32k ~ 16Mbps,
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		7 W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		0,406kg
Wymiary sred/wys		Φ110x81mm