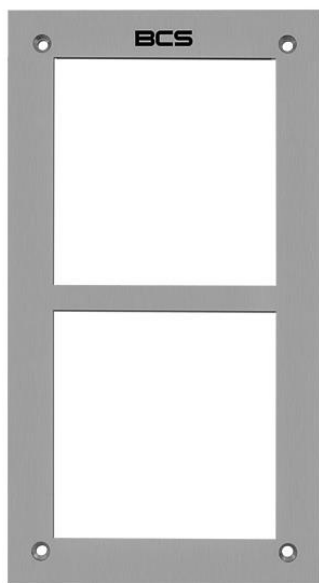


**Ramka do systemu modułowego IP BCS:**

**Charakterystyka**

Ramka do budowy panelu zewnętrznego w systemie modułowym BCS. Górne okno służy do instalacji modułu kamery BCS-PAN-KAM, dolne jest przeznaczone dla dodatkowego modułu z przyciskami BCS-PAN-P lub podrzędnego czytnika kart BCS-PAN-C. W skład jednego panelu zewnętrznego może wchodzić maksymalnie jeden moduł kamery oraz 5 modułów z przyciskami lub 4 moduły z przyciskami i jeden moduł czytnika (panel będzie zbudowany z trzech ramek BCS-RA2 w oddzielnych obudowach, w układzie 3x2 moduły).

Cechy:

- Możliwość wpięcia dwóch modułów (kamery oraz dodatkowego modułu: czytnika, klawiatury lub modułu z przyciskami)
- Montaż podtynkowy lub natynkowy za pomocą odpowiedniej obudowy dostępnej osobno
- Zawiera 8 śrub M3x6mm do montażu modułów w ramce, 4 śruby M4x40mm z kluczem Torx do montażu panelu w obudowie natynkowej/podtynkowej oraz adapter z gniazdem RJ45 do podłączenia sieci LAN do modułu kamery BCS-PAN-KAM.
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Wymiary 145\*257 mm (Szer\*Wys)
- Grubość blachy: 1,9 mm

**Wymiary**
