


System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE do 8 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej 300×320×90mm typu BCS-UPS/IP8/E

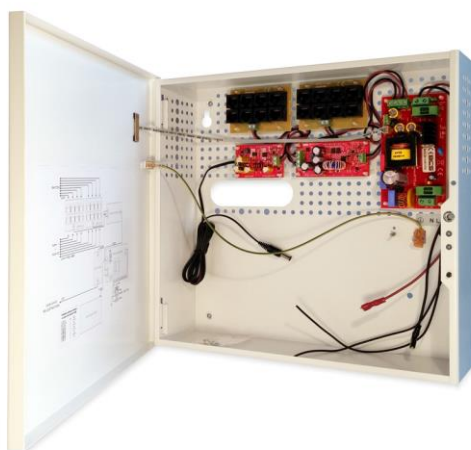

Opis zestawu oraz dane techniczne

Modułowy zestaw zasilania buforowego, przeznaczony do współpracy z systemem monitoringu IP PoE. Zestaw przeznaczony jest do zasilania buforowego kamer IP PoE 48VDC oraz rejestratora 12VDC. W zestawie znajdują się moduły pozwalające na zasilenie kamer IP PoE 48VDC przy wykorzystaniu dowolnego switcha sieciowego. Zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością >90%, a cały zestaw dzięki budowie modułowej umożliwia zastosowanie w systemach 4/8/16+ kamer.

1x BCS-ZA1206/UPS

- Moc ciągła zasilacza 72W
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 12V
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia BATT
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V oraz wejścia 230V

BCS-ZA1206/UPS	
Napięcie zasilania	230VAC +/- 10%
Nominalne napięcie wyjściowe	12VDC +/- 15% (uwzględnia pracę na akumulatorze)
Typowa sprawność	Powyżej 90%
Prąd ładowania akumulatora	1A lub 2A (wybierany zworką)
Akumulator	Kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA
Wydajność prądowa zasilacza	6A
Temperatura pracy	-10°C – 40°C
Wymiary obudowy (wys. X szer. X gł.)	W zależności od wersji

2x BCS-AEPI4/4

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego portu osobno
- Sygnalizacja optyczna zasilania każdego portu

BCS-AEPI4/4	
Napięcie zasilania	10÷60 VDC
Ilość wejść/wyjść	1/4
Napięcie wyjściowe	Uwy = Uwe
Zabezpieczenie wyjść	bezpiecznik polimerowy 0.5A/wyj.
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Obudowa	brak, konstrukcja otwarta
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	77x51x20 mm

1x BCS-US100/48

- Niski pobór prądu przez układ przetwornicy
- Szeroki zakres napięcia wejściowego typowy dla zasilaczy buforowych 12/24VDC
- Zabezpieczenie termiczne, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe

BCS-SU100/48	
Napięcie zasilania	10÷30VDC
Napięcie wyjściowe	48V DC
Moc wyjściowa maksymalna	100W (Uwe=13÷23VDC) 150W (Uwe=24÷30VDC)
Typowa sprawność	96% (Uwe=24VDC, Uwy=48VDC, Iwy=2a)
Pobór prądu przez układ przetwornicy	27mA (Uwe=12VDC)
Temperatura pracy	-10 °C ÷ +40 °C
Obudowa	brak, konstrukcja otwarta
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	40 x 83 x 27 mm

1x BCS-AVC1203 (moduł zasilania rejestratora 12VDC +/- 5%)

1x obudowa wewnętrzna IP21 (300x320x90mm), miejsce na akumulator max 12V/17Ah

Dostępny także w wersji:

BCS-UPS/IP4/E- System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE do 4 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej 300×320×90mm