


BCS-UTP-HDMI-MINI

Extender HDMI-MINI

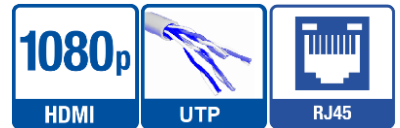

- Transmisja real-time
- Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6/6a/7
- Obsługa 1080P
- Długość skrętki do 50m
- Dioda sygnalizacyjna
- Wsparcie HDMI1.3, HDCP1.2
- Transmitter i Receiver
- Zasilanie 5V z USB (przewód USB-microUSB)
- Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe

BCS-UTP-HDMI-MINI

Extender HDMI-MINI

Zasilanie	Zasilanie 5V z USB (przewód USB-microUSB)
HDMI	1.3
HDCP	1.2
Rozdzielczość HDMI	1080P@50/60Hz
Transmisja	6.75Gbps
TDMS	0.5~1.5Vp-p(TDMS)
DDC	5Vp-p(TTL)
Skretka Cat6/6a/7	50m
Warunki pracy	0~50°C, 0~90%RH
Wymiary	71.35mm×25.9mm×11.05mm
Waga	TX 10g RX 10g

