


Kamera Kopułowa 4 Mpx z promiennikiem podczerwieni, WDR i obiektywem motozoom



## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7~13.5mm F1.4
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10
- Uchwyt 3D modułu kamery
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

## Wymiary kamery

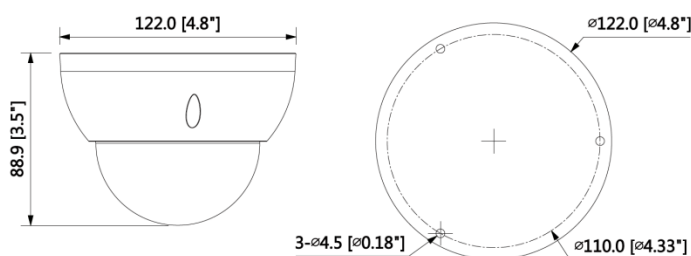

## Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP3401IR-V-IV
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli		2688(H)×1520(V)
Czułość		0.03Lux/F1.4( Kolor,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.4( Kolor,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR wł.)
Stosunek S/N		> 50dB
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.7~13.5mm F1.4 motozoom Kąt H:104°~28°, V:55°~16°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wyl. – wł – płynna regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostanie	Auto/ręcznie – płynna regulacja
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje wideo	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M(2688x1520)(1~20kl/s) 4M(2560x1440)(1~25kl/s) 3M/1080P/SXGA/1.3M/720P(1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/VGA/CIF (1~25kl/s)
	Przepływność	H.265: 12K ~8448Kbps H.264: 32K ~10240Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Zasilanie		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		Max 8.5 W
Temperatura pracy		-30°C ~ + 60°C
Waga		0,4kg
Wymiary śred/wys		Φ122×88.9mm