




Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Wbudowany Web serwis, zgodność z BCS NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej Dynamiki WDR 120dB
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI – obszar zainteresowania w obrazie, Funkcja Defog
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
- Wbudowane gniazdo karty microSD do 128GB
- Obudowa zewnętrzna IP66
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Zasilanie DC12V(+/-25%) i PoE(IEEE802.3 af)

Wymiary kamery

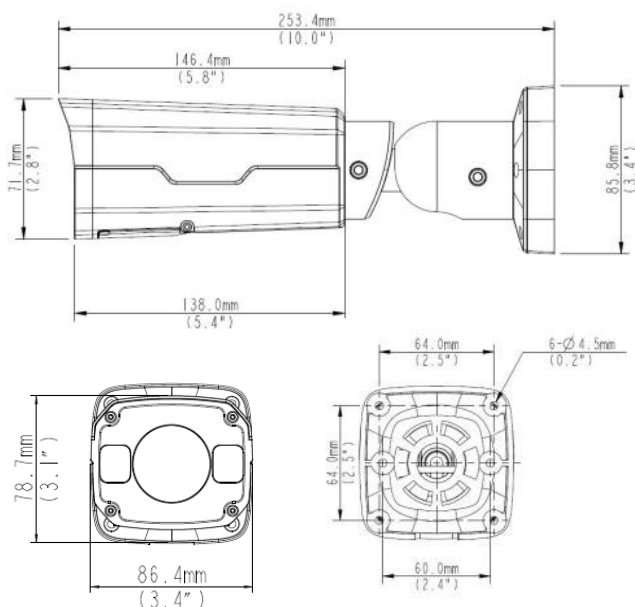

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-P-464R3WSA
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli		2592(H)x1520(V)
Czułość		Kolor: 0.005Lux/F1.4(AGC Wł.) B/W: 0Lux (IR Wł.)
Stosunek S/N		52dB
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8~12mm F1.4 MOTOZOOM Kat widzenia H: 104.4°~25° V: 54.4°~13.7°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/6-1/100000s)
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (DNR)	2D/3D NR
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszarów, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrożanie	Auto/ręcznie
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Funkcje wideo	Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2592x1520)(2560x1440) / 3M(2048x1520) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / (640x360) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M(2592x1520) (1 ~ 20kl/s) 4M(2560x1440) (1 ~ 25kl/s) 3M(2048x1520) (1 ~ 30kl/s) 2M(1920x1080s) (1 ~ 30kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	720P/D1/2CIF/(640x360)/CIF (1 ~ 25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/(640x360)/CIF (1 ~ 25kl/s)
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M Base-TX ethernet)
	Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS, P2P
	Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Funkcje audio	Wejścia/wyjścia	1/1
	Kompresja	G.711U/G.711A
Wejścia/wyjścia alarmowe		1 (35kΩ) / 1 (600Ω)
Gniazdo kart pamięci		microSD do 128GB
Zasilanie		12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
Pobór mocy		Max. 9W
Warunki pracy		-35°C ~ +60°C / IP66
Waga		0.58kg
Wymiary		253.4 x 86 x 71.7 mm