




### Charakterystyka Rejestratora

- Nagrywanie do 32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Kompresja Ultra H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080
- Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K(3840x2160)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio, detekcja utraty ostrości, zmiana sceny, auto-tracking, liczenie osób
- Fisheye dewrapping
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- 16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe
- Obsługa 8 dysków SATA do 64TB(całość), obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10, Hot Spare, ANR
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Wyjście 12V DC (200mA)

### Wymiary

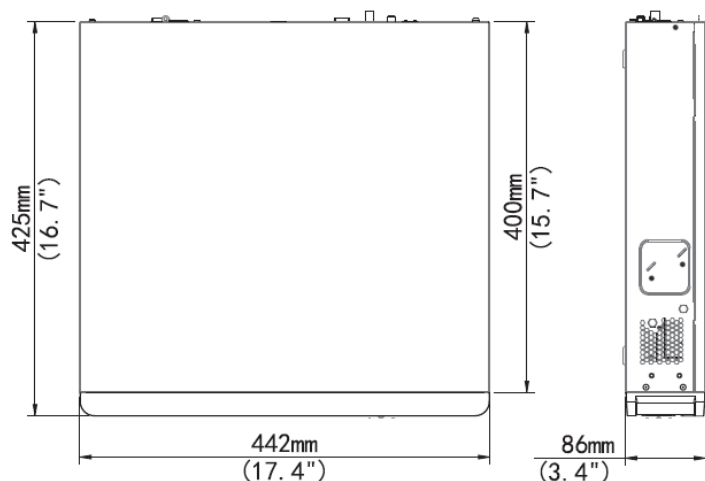

BCS-P-NVR3208-4K-II	
<b>Video/Audio</b>	
Kanały IP	32-kan
Interkom	1-kan,RCA
Rozdzielczość nagrywania	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
<b>Bitrate</b>	
Pasmo przychodzące	320Mbps
Pasmo wychodzące	320Mbps
Zdalne połączenia	128
<b>Ekran/Audio</b>	
HDMI/VGA	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Wyjście CVBS	1, BNC
Wyjście audio	1-kan,RCA
Synchroniczne odtwarzanie	16-kan
<b>Wyświetlanie lokalne</b>	
Kompresja	Ultra H.265/H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Limity	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25
<b>HDD</b>	
SATA	8 x SATA
Pojemność	do 8TB każdy HDD (razem 64TB)
eSATA	1 x
<b>Interfejsy</b>	
Sieć	2 x RJ-45 10M/100M/1000M
Protokoły	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
RS232/485	1 x RS-232, 1 x RS-485
USB	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Wej. Alarmowe	16-kan
Wyj. Alarmowe	4-kan
<b>Ogólne</b>	
Zasilanie	100-240 VAC
Pobór mocy	≤20 W (bez HDD)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) Wilgotność: 10% ~ 90%
Wymiary	86mm x 442mm x425mm
Waga(bez HDD)	≤5.13Kg