


8 kanałowy rejestrator IP 1U z PoE



Charakterystyka Rejestratora

- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Dostępna kompresja H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść wideo HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio, liczenie osób
- Maksymalne pasmo przychodzące/wychodzące: 64/96 Mbps
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- 1 wejście / 1 wyjście audio, 4 wejścia / 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany 8-portowy switch PoE 130W
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy, 2 porty USB (front – USB2.0, tył – USB2.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

Wymiary

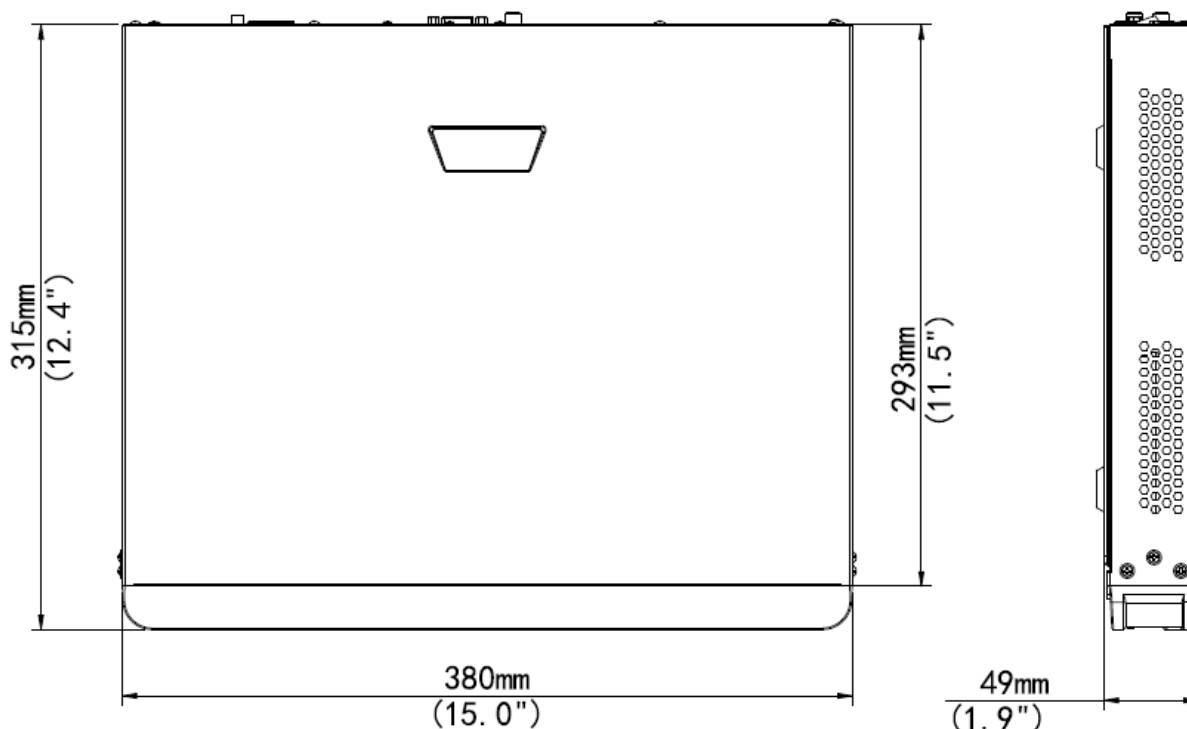

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji firmware.

Video/Audio		BCS-P-NVR0802-4K-8P-E	
Kanały IP	8 kanałów		
Wej./ Wyj. Audio	1/1 , RCA , interkom		
Bitrate			
Pasmo wej.	64Mbps		
Pasmo wyj.	96Mbps		
Zdalne połączenia	128		
Ekran			
HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Rozdzielczość nagrywania	8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Synchroniczne odtwarzanie	8 kanałów		
Wyświetlanie			
Kompresja	H.265/H.264		
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Limity	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30		
Dysk twardy			
SATA	2 x SATA		
Pojemność	do 8 TB każdy		
Interfejsy			
Sieć	1 RJ-45 10M/100M/1000M samo adaptujący się port Ethernet , (-8P) – 8xPoE(802.3af/at) 100Mbps		
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P		
USB	Tylny panel: 1 x USB2.0, Przedni panel: 1XUSB2.0		
Wej. Alarm.	4 kanały		
Wyj. Alarm.	1 kanał		
Ogólne			
Zasilanie	220V AC		
Pobór mocy	≤ 9 W (bez HDD)		
PoE	Moc max dla pojedynczego portu 30W Całkowita moc max 130W(8x16.25W)		
Temperatura pracy	-10°C ~ + 55°C		
Wilgotność	10% ~ 90%		
Wymiary	380mm × 315mm × 49mm		
Waga (bez HDD)	≤ 2.4 Kg		