


## BCS-L-SP04G02G

Switch PoE 60W 4×PoE 1Gbps + 2×1Gbps uplink



- Inteligentny switch PoE
- 4 porty PoE 1Gbps
- 2 porty RJ45 1Gbps uplink
- Standard IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE
- Moc 60 W
- PoE watchdog
- Wydłużona transmisja danych do 250m przy 10Mbps
- Warunki pracy  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$
- Metalowa obudowa
- Zasilanie 53V DC

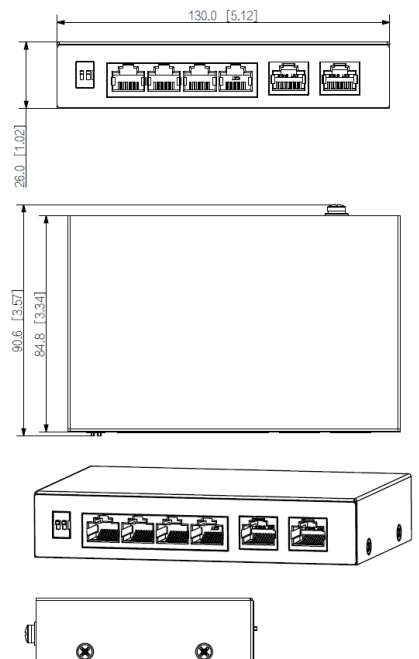

## BCS-L-SP04G02G

Switch PoE 60W 4×PoE 1Gbps + 2×1Gbps uplink

Porty PoE	4 × RJ-45 1Gbps
Porty uplink	2 × RJ-45 1Gbps
Przepustowość	14 Gbps
Przekazywanie pakietów	8.928 Mpps
Pamięć bufora pakietów	1 Mbit
Tablica MAC	2K
Standard komunikacji	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab
Standard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE
Tryb standard	100m
Tryb long distance	250m (10Mbps)
Moc	60W (port 1 max. 60W Hi-PoE, porty 2,3,4 max. 30W)
Piny	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Zabezpieczenie	Elektrostatyczne 8kV środowisko / 6kV stykowe; Przeciwnapięciowe 2kV DM / 4kV CM
Zasilanie	53V DC
Pobór mocy	Min. 0.96W Max. 60W
Warunki pracy	-10°C do +55°C; 5%–95% (RH)
Waga	0.3kg
Wymiary	130 mm × 85 mm × 26 mm

