


BCS-xPoE6-II

Uniwersalny sieciowy przełącznik PoE dedykowany do systemów telewizji przemysłowej IP.

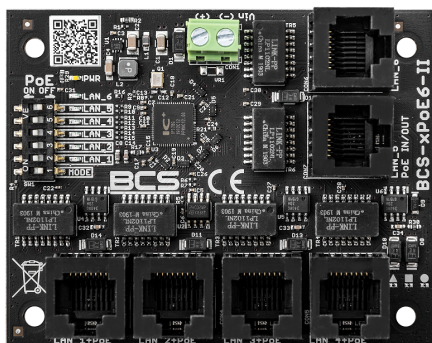

Indeks: 10704

GTIN13/EAN13: 5904890706453

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/2684-bcs-xpoe6-ii-5904890706453.html>



Opis produktu

Jest uniwersalnym przełącznikiem sieciowym PoE dedykowanym do systemów telewizji przemysłowej IP. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Tryb "Long Range" pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-xPoE6-II
Linia produktowa	BCS POWER
Porty PoE	5×RJ45 100Mbps
Porty uplink	1×RJ45 100Mbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / PoE PASSIVE
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	LAN_1-LAN_4 280m 10Mbps
Warunki pracy	-10°C~+40°C max 90% RH

Waga	0.06 kg
Obudowa	Konstrukcja Open Frame, do zabudowy
Wymiary (WxDxH)	87x68x19mm