


BCS-L-MON7800G-S

Indeks: **13248** GTIN13/EAN13: 5904890718180

URL: <https://bcs.pl/pl/wideomonitor/4698-bcs-l-mon7800g-s-5904890718180.html>

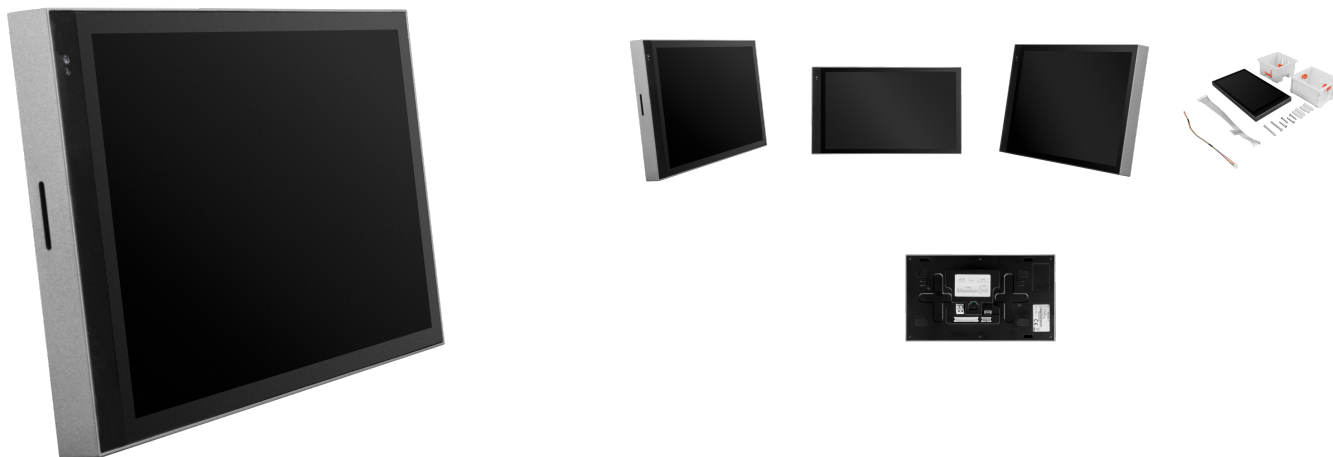

- Wideomonitor głośnomówiący IP BCS Line
- Nowoczesny interfejs graficzny
- System operacyjny: Android 14
- Dotykowy ekran 7"
- Obudowa super slim z wąską ramką
- Kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi BCS Line
- Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności
- Montaż podtynkowy
- Kolor czarno-grafitowy

**BCS** LINE

Opis produktu

Wideomonitor IP z serii BCS Line. Obudowa o niewielkich wymiarach i konstrukcji super slim z wąską ramką, oraz montażem podtynkowym. Nowoczesny interfejs, czujnik wilgotności i temperatury, motyw jasny/ciemny. Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarno-grafitowym. Ekran IPS o przekątnej 7", pojemnościowy, dotykowy, o rozdzielczość 1024*600. Podgląd kamer IP BCS Line oraz Onvif, wsparcie kodowania H.265. Zasilanie 12VDC lub PoE 802.3 at/af/passive (zalecane switche BCS). Rozbudowa do 10 monitorów w jednym lokalu dla systemów jednorodzinnych i do 5 dla systemów wielorodzinnych. Gniazdo karty pamięci microSD (brak karty w komplecie, max pojemność 512GB). Wyjście RS485 do obsługi dodatkowych modułów przekaźnikowych BCS-L-MON-RS485P, które mogą być sterowane za pomocą widżetów z ekranu wideomonitora (funkcja w przygotowaniu). Montaż na ścianie-podtynkowy (dodatkowa obudowa w komplecie). Wbudowana funkcja dzwonka do drzwi.

BCS-L-MON7800G-S**Szczegóły produktu**

Nazwa Urządzenia	BCS-L-MON7800G-S
Linia produktowa	BCS LINE
Kompresja wideo	H.264, H.266
Typ urządzenia	Wideomonitor
Programowanie	GUI + ConfigTool
Rodzaj systemu	IP
Wsparcie Onvif	Tak
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Podłączenie sieci	Ethernet 10/100 Mbps, wifi
Sposób montażu	Podtynkowy (obudowa w komplecie)
Tryb pracy wideomonitora	Głośnomówiący
Rodzaj ekranu	dotykowy, pojemnościowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1024x600
System operacyjny	Android 14
Podgląd kamer CCTV IP	BCS Line/Point/View/Onvif
Max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV	720p
Ilość obsługiwanych kamer	32
Rodzaj zasilania wideomonitora	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Dodatkowe wyjście	RS485 (do przyszłych zastosowań), 12VDC 200mA
Kolor monitora	Grafitowy
Wymiary monitora	176.2 × 103.1 × 32.2
Waga monitora (g)	1230
Wbudowana karta pamięci	Nie, slot na kartę mSD (max 512 GB)
Dodatkowe wejście	8x alarm IN (w tym przycisk dzwonka)
Wbudowany web server	Nie
Język menu	PL, ENG, IT, ESP, DE, PT, TR, CZ, SL, GRE, LT
Aplikacja mobilna	BCS Line
Rozbudowa	Jednorodzinne: 1x MON główny, 9x MON dodatkowy; Wielorodzinne: 1x MON główny, 4x MON dodatkowy
Dodatkowe funkcje	Czujnik temperatury i wilgotności, widżety do otwierania drzwi, wbudowane aplikacje, automatyczna jasność
Wyjście przekaźnikowe	NO/COM