

BCS-PAN-R-N


Moduł rezerwowy do nowego systemu modułowego

**IP65**

Charakterystyka:

- Moduł rezerwowy, do zaślepienia wolnego okna w ramce na potrzeby przyszłej rozbudowy
- Wielkość modułu: pojedynczy
- Do montażu w ramach BCS-RA2-N oraz BCS-RA3-N
- Montaż: natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N)
- Montaż w układzie pionowym lub poziomym
- Front z anodowanego aluminium
- Klasa szczelności: IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja)

Wymiary podstawowe:

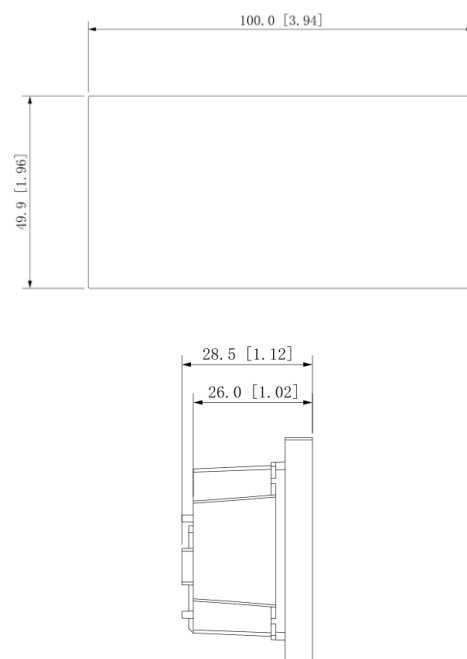

BCS-PAN-R-N

Moduł rezerwowy do nowego systemu modułowego

Dane techniczne:

Wielkość modułu	Pojedynczy
Kompatybilność	BCS-PAN-KAM-N
Obudowa	Anodyzowane aluminium, tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja)
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Waga	0.11 kg
Wymiary	100 × 49.9 × 28.5 mm
Montaż	Dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N (dostępne osobno)
Sposób montażu	Natynkowy lub podtynkowy za pomocą obudowy BCS-PPN2-N lub PPN3-N (obudowy dostępne osobno)
Możliwość montażu w układzie poziomym	Tak
Inne	Porty urządzenia zabezpieczone dodatkową gumową uszczelką (w komplecie)

