


BCS-IP8/E-S

Zestaw do zasilania kamer IP, w obudowie wewnętrznej, do 9 odbiorników PoE.

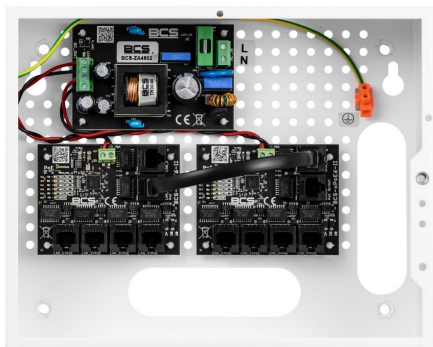

Indeks: 5552

GTIN13/EAN13: 5904890706262

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/1207-bcs-ip8e-s-5904890706262.html>



Opis produktu

To zestaw do zasilania kamer telewizji przemysłowej IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu centralnego zasilania kamer monitoringu. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3af/af oraz PoE PASSIVE.

Tryb LONG RANGE pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Urządzenie zamknięte jest w obudowie wewnętrznej BCS-E stanowiącej wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń monitoringu oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Obudowa wykonywana jest z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-IP8/E-S
Linia produktowa	BCS POWER
Porty PoE	9×RJ45 100Mbps
Porty uplink	1×RJ45 100Mbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / PoE PASSIVE
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	LAN_1-LAN_4 280m 10Mbps
Moc zasilacza	96W
Zasilanie	V in: 190-260 VAC, 50 Hz V out: 48 VDC +/- 2%
Warunki pracy	-10°C~+40°C max 90% RH

Waga	1.52 kg
Stopień ochrony	IP20
Obudowa	Obudowa BCS-E, Materiał obudowy - blacha stalowa 0,8 mm, Obudowa malowana proszkowo na kolor biały, Zamontowany tamper otwarcia, Dystans do ściany
Wymiary (WxDxH)	250x200x85mm