


Kamera Kopułowa 2 Mpx z promiennikiem podczerwieni



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Układ DSP AMBARELLA
- Kodowanie H.264 / H.265 / MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- Funkcja ROI – region zainteresowania w obrazie
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
- Obiektyw stały 2,8mm F2.0
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10
- Wejście/wyjście alarmowe
- Wejście/wyjście audio
- Gniazdo kart micro SD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

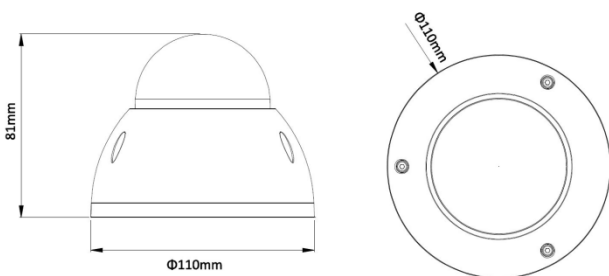

BCS-AD1

BCS-UD1

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP3201AIR-III
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/2.8" 2Mpx PS CMOS
Ilość pikseli		1920(H)×1080(V)
Czułość		Kolor: 0.009Lux/F2.0 B/W: 0Lux/F2.0(IR wł)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8mm F2.0
	Kompensacja tła	BLC/ HLC/ WDR
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto/ręczna
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wyl. – wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary (położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostanie	Płynna regulacja
	Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 30m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.264 / H.265 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / SXGA(1280×1024) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/SXGA/1.3M/720P(1~50kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1~50kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	720P/D1/CIF(1~50kl/s)
	Przepływność	H.264: 24K ~ 1024Kbps H.265: 14K ~ 6144Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		5 W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ + 60°C
Waga		0,41kg
Wymiary śred/wys		Ø110×81mm