

BCS-DMQ2200IR3 / BCS-DMQ2200IR3-B



4 systemowa zewnętrzna kamera kopułowa wysokiej rozdzielczości 1080p, z promiennikiem podczerwieni




Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.8" SONY CMOS
- 25kl/s@1080P, 25/50kl/s@720P
- Kamera 4w1: HD-CVI, AHD, HD-TVI, ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcja Defog
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu joysticka na przewodzie lub poprzez rejestrator BCS-CVR
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m
- Dwie diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt korpusu kamery 3D
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji zasilania
- Zasilanie 12VDC.

BCS-DMQ2200IR3-B – wersja w białej obudowie

Wymiary kamery

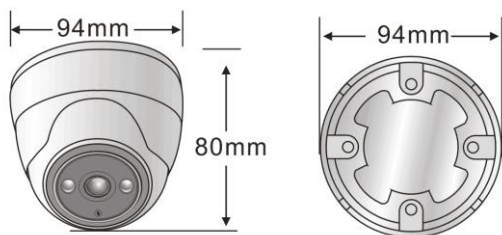

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMQ2200IR3(-B)
System		HDCVI, AHD, HD-TVI, ANALOG
Przetwornik		1/2.8" SONY CMOS
Efektywna Ilość pikseli		1920x1080 (1080p)
Wyjście Video		2xBNC (1xANALOG)
Czułość		0 Lux/F2.0 (wł. IR)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyt.)
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Stały 3,6mm F1.4
	Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
	Menu	OSD z poziomu joysticka lub rejestratora CVR
	Migawka	Auto/ręcznie zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	DNR - regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Strefy prywatności	16 regulowanych stref
	Detekcja ruchu	4 regulowane obszary
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 20m – 2 Diody LED IR3
	Obrót obrazu	Mirror/Flip
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		6 W z wł. IR
Temperatura pracy		-20°C ~ +50°C
Waga		0,5kg
Wymiary		94x80mm