


## Kamera Tubowa 2 Mpx



## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264 / H.265 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- Obiektyw stały 3,6 mm F2.0
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Gniazdo kart pamięci MicroSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

## Wymiary kamery

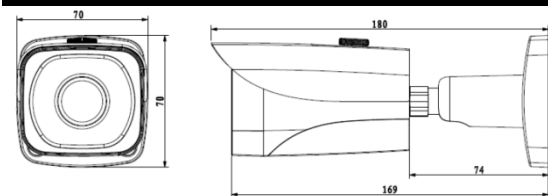

Opcjonalnie dostępny adapter montażowy BCS-AT48

## Specyfikacja Kamery

| Model                 |  | BCS-TIP4201AIR-III   |
|-----------------------|--|--|
| System skanowania     |  | Progressive Scan   |
| Przetwornik           |  | 1/2.8" 2Mpx PS CMOS  |
| Ilość pikseli         |  | 1920(H)×1080(V)  |
| Czułość               |  | Kolor: 0.009Lux/F2.0<br>B/W: 0Lux/F2.0(wł. IR)   |
| Stosunek S/N          |  | > 50dB (AGC wył.)  |
| Balans bieli (ATW)    |  | Automatyczny/ręczny  |
| Funkcje podstawowe    | Obiektyw                                 | 3.6mm F2.0 kąt: H:87°, V:48°   |
|                       | Kompensacja tła                          | BLC / HLC / WDR  |
|                       | Funkcja poszerzonej dynamiki             | Wył.-wł (WDR) płynna regulacja do 120dB  |
|                       | Migawka                                  | Auto, Ręczna (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem  |
|                       | Kontrola wzmocnienia (AGC)               | Auto/ręcznie   |
|                       | Redukcja szumów (NR)                     | 3DNR Wył. – wł - regulacja   |
| Funkcje dodatkowe     | Detekcja ruchu                           | wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)  |
|                       | Strefy zastrzeżone                       | wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)   |
|                       | Obrót obrazu                             | Mirror, flip 90°, 180°, 270°   |
|                       | Wyostrażanie                             | płynna regulacja   |
|                       | Funkcja dzień/noc                        | Mechaniczny filtr IR (ICR)   |
|                       | Promiennik podczerwieni                  | Zasięg do 40m  |
| Funkcje video         | Kompresja                                | H.264 / H.265 / MJPEG  |
|                       | Rozdzielczość                            | 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)  |
|                       | Prędkość transmisji strumienia głównego  | 1080P/SXGA/1.3M/720P(1-50kl/s)   |
|                       | Prędkość transmisji drugiego strumienia  | D1/CIF(1-25kl/s)   |
|                       | Prędkość transmisji trzeciego strumienia | 720P/D1/CIF(1-25kl/s)  |
|                       | Przepływność                             | H.264: 24~10240Kbps<br>H.265: 14~6144Kbps  |
| Funkcje sieci         | Podłączenie sieci                        | RJ-45 (10/100Base-T)   |
|                       | Protokoły                                | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
|                       | Zgodność                                 | ONVIF, PSIA, CGI   |
|                       | Użytkownicy mobilni                      | iOS, android   |
|                       | Użytkownicy                              | Maksymalnie 20 zalogowanych  |
|                       | Zabezpieczenia dostępu                   | Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu   |
| Gniazdo kart pamięci: |  | MicroSD do 128 GB  |
| Zasilanie:            |  | 12VDC / POE (802.3af)  |
| Pobór mocy            |  | 6W z wł IR   |
| Temperatura pracy     |  | -30°C ~ +60°C  |
| Waga                  |  | 0,4kg  |
| Wymiary dł/wys/szer   |  | 180mmx70mm x70mm   |