


Kamera Tubowa 4 Mpx z promiennikiem podczerwieni i WDR



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Obiektyw stały 3,6 mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja twarzy
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

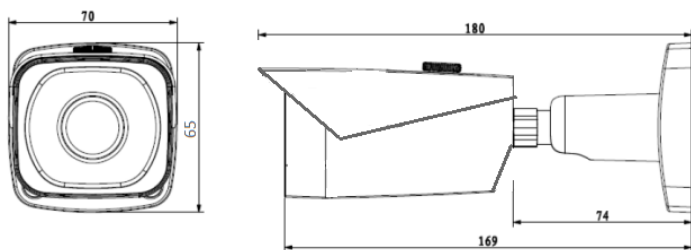

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-TIP4401AIR-IV
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli		2688(H)×1520(V)
Czułość		0.06Lux/F1.6(Kolor,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6(Kolor,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR wł.)
Stosunek S/N		> 50dB
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3.6mm F1.6 kąt: H:83°, V:45°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. – wł – regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrożanie	Auto
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40m
Funkcje wideo	Kompresja	H.265 / H.264H / MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M/3M/1080P/SXGA/1.3M/720P(1~25k I/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1~25kI/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	1080P/720P/D1/CIF(1~25kI/s)
	Przepływność	H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~9984Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Multicast, easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Gniazdo kart pamięci		microSD do 128 GB
Zasilanie		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		<6W
Warunki pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		0,41kg
Wymiary dł/wys/szer		180mm x 65mm x 70mm