


Kamera Kompaktowa 4 Mpx z funkcjami inteligentnej detekcji



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa Trzech strumieni kodowania
- 25 kl/s@4M(2688×1520)
- Funkcje 3DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, WDR (120dB)
- Funkcja ROI – region zainteresowania w obrazie
- Funkcja automatycznego focusa ABF
- Tryb Dzień/Noc(ICR)
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie przedmiotu
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Obsługa obiektywów C/CS, Auto Iris
- Wejście i wyjście Audio
- 2 Wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Zasilanie DC12V/AC24V/PoE(802.3af)
- Obsługa kart SD do 128GB

Wymiary kamery

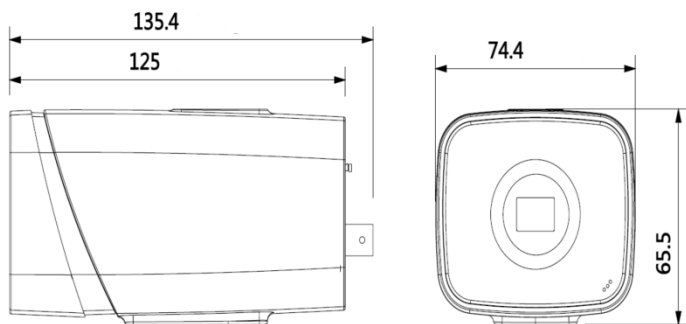

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-BIP7401A-III
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3" 4 Megapixel CMOS
Ilość pikseli		2688(H)×1520(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość		Kolor: 0.01Lux/F1.2 B/W: 0.001Lux/F1.2
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	C/CS, Manual, Auto Iris
	Kompensacja tła	BLC/HLC
		WDR (120dB) z możliwością ustawienia poziomu
	Migawka AES	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s) zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Funkcje dodatkowe	Redukcja szumów (NR)	3D NR - regulacja
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrażanie	Auto/ręcznie – płynna regulacja
Funkcje video	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688×1520)/(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)
		Prędkość transmisji strumienia
		Główny 4M/3M/1080p/SXGA/1.3M/720p(1 ~ 25kl/s)
Funkcje sieci	Przepływność	Drugi D1/CIF(1 ~ 25kl/s)
		Trzeci 720p/D1/CIF(1 ~ 25kl/s)
	Przepływność	
	H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265: 14K ~ 9984Kbps	
	Podłączenie sieci	
Funkcje sieci	Protokoły	
	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, easy4ip	
	Zgodność	
	ONVIF, PSIA, CGI	
	Użytkownicy mobilni	
Funkcje sieci	iOS, android	
	Użytkownicy	
	20 (10 zalogowanych)	
	Gniazdo kart pamięci	
	MicroSD do 128GB	
Funkcje audio	Wejścia / wyjścia	
	1/1, wbudowany mikrofon	
Funkcje audio	Kodowanie	
	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726	
Wejścia/wyjścia alarmowe		2/1
Dodatkowe interfejsy		RS485
Zasilanie:		12VDC / 24AVC / POE (802.3af)
Pobór mocy		<5 W
Temperatura pracy		-30°C~+60°C
Waga		0,66kg
Wymiary śred/wys		74.4mm×65.5mm×135.4mm