


S-P-624R3SA

Kamera fisheye 4 Mpx z obiektywem 1.6mm




ONVIF

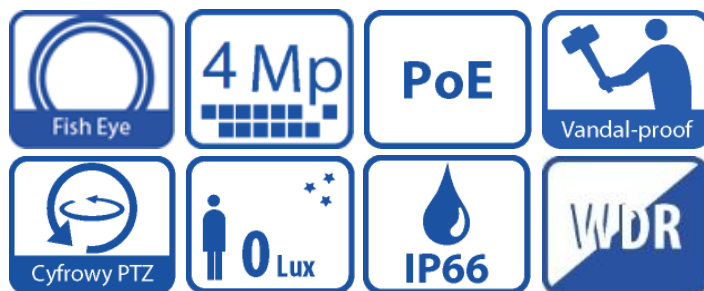

Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR(120dB)
- Funkcja ROI – obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcja Defog
- Obiektyw 1.6mm F1.6 o kącie widzenia 185°
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V i PoE
- (tolerancja zasilania ±25%)
- Wbudowany mikrofon
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio

Wymiary kamery

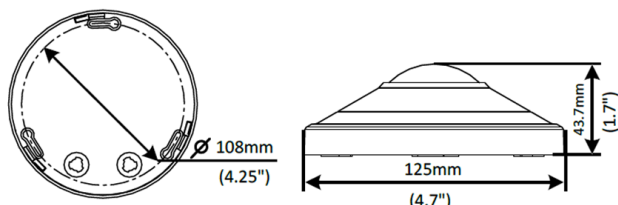

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-P-624R3SA
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3" 4Megapixel CMOS
Ilość pikseli		2592 (H)x1520(V)
Czułość		Kolor: 0.02 Lux (F1.6, AGC wł.) B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N		> 55dB (AGC wyt.)
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	1.6mm F1.6 kąt 185°
	Kompensacja tła	Wyt. – wł (BLC / HLC / WDR)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wyt. – wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyt. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyt. (8 obszarów, położenie, rozmiar)
	Wyostrażanie	Auto
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje wideo	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2592x1520)(2560x1440) / 3M(2048x1440) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
	Zgodność	ONVIF, API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Gniazdo pamięci	microSD do 128GB
Funkcje audio	Wejścia/Wyjścia	1/1, wbudowany mikrofon
	Kodowanie	G.711A/G.711U
Wejścia/Wyjścia alarmowe		1/1
Zasilanie		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		Maksymalnie 11 W (z wł. IR)
Warunki pracy		-40°C ~ +60°C, IP66, IK10
Waga		0,39kg
Wymiary śr/wys		Φ125 x 43.7 mm