


BCS-858BX




Dualna Kamera Kompaktowa z Funkcją XWDR

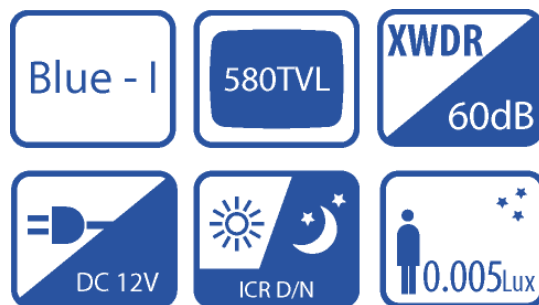

Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SONY CCD SuperHAD II
- Układ DSP Blue - I,
- Wysoka czułość kamery 0,00001 Lux, F1.2 przy włączonym Slow Shuter,
- Funkcja spowolnionej migawki do x128
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Funkcja poszerzonej dynamiki XWDR z możliwością konfiguracji,
- Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi w j. polskim,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, Cyfrowa stabilizacja obrazu, maski prywatności, detekcja ruchu,
- Funkcja RS485 pozwalająca sterować zdalnie menu ekranowym,
- Zasilanie 12VDC lub jako opcja 12VDC/24VDC.

Wymiary kamery

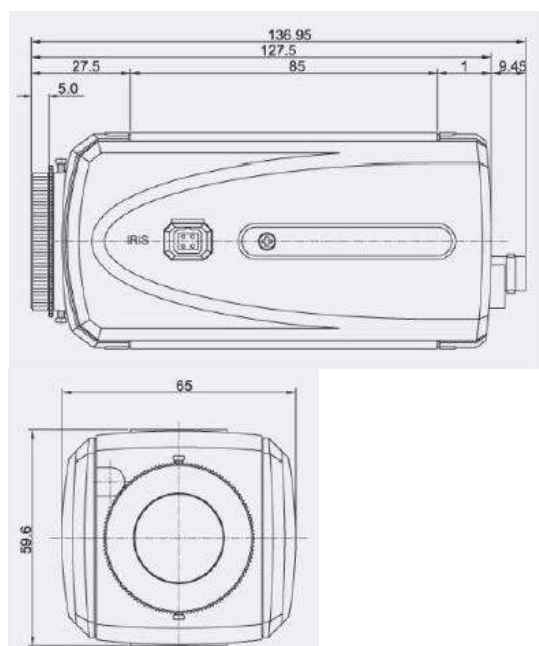

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-858BX
System	PAL	
Przetwornik	1/3" CCD Super HAD II DSP Blue I	
Ilość pikseli	756(H) × 582(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Rozdzielczość horyzontalna	Kolor: 580TVL; B/W: 650TVL	
Czułość	Kolor: 0,005 Lux@F1.2	
	B/W: 0,0002 Lux@F1.2 SLOW x128	
Stosunek S/N	> 60dB (AGC wyl.)	
Balans bieli (ATW)	Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Mocowanie C/CS; przysłona auto DC/ VIDEO
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC/HLC)
	Poszerzona Dynamika	XWDR z regulacją
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Spowolniona migawka SLOW	Wyl. – wł – płynna regulacja do x128 naświetlanie przetwornika do 3s
	Redukcja szumów (3D-DNR)	Wyl. – wł, działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	ID kamery	wł./wyl.
	Detekcja ruchu	wł./wyl. (4 pola, regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. (8 obszarów, regulacja położenia, rozmiaru, koloru stref)
	Odbicie lustrzane	Pionowe / Poziome
	Zoom cyfrowy	Wyl. – wł – płynna regulacja 6.13x
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Komunikacja		RS485 Pelco P, Pelco D
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		2,1W
Temperatura pracy		-10°C ~ +50°C
Waga		350 g
Wymiary dł/szer/wys		137x60x65mm