


Kamera kompaktowa 1.3 Megapixela



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 1.3Megapixel progressive scan Aptina CMOS
- Układ DSP AMBARELLA AS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 25kl/s przy 1.3M(1280x960) i 25 kl/s w rozdzielczości 720P,
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obsługa We/Wy Alarmowych, RS485 i RS232
- Obiektyw z mocowaniem C/CS
- Gniazdo karty Micro SD
- Dualne zasilanie DC12V / AC24V i PoE

Wymiary kamery

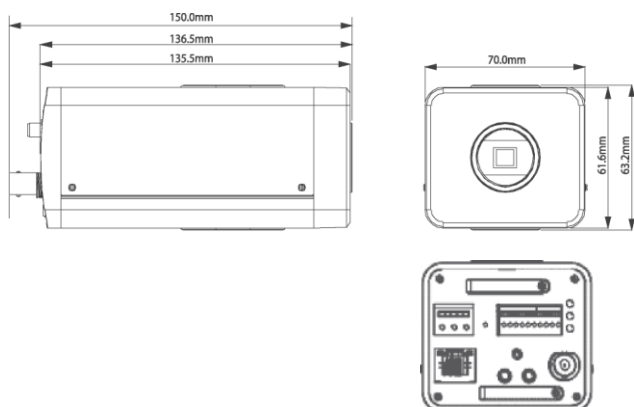

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-BIP7130A
System skanowania		Progressive scane
Przetwornik		1/3" 1.3Megapixel Aptina CMOS
Ilość pikseli		1280(H)x960(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość		Kolor: 0. 1LUX/F1.2, B/W: 0.005LUX/F1.2
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	C/CS
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC / HLC / D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
Funkcje dodatkowe	Redukcja szumów (NR)	2D Wyl. – wł działa tylko przy włączonym AGC
	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pół detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrażanie	wł./wyl – płynna regulacja
Funkcje video	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1.3M(1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przeptywność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.0 profil S
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Gniazdo pamięci	Karty Micro SD do 32GB
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Wyjścia wejścia alarmowe		1/1
Zasilanie:		12VDC / 24VAC / POE (802.3af)
Pobór mocy		5 W
Temperatura pracy		0°C ~ +50°C
Waga		0,65kg
Wymiary szer/dł/wys		70mmx149.5mmx63.2mm