


Kamera 2 Megapixels ze stałym obiektywem i WiFi



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 2 Megapixel CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- Cyfrowa funkcja dualna,
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki DWDR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Wbudowany mikrofon
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm,
- Oświetlenie białą diodą LED o zasięgu do 5m,
- Czujka PIR o zasięgu do 6m
- Obudowa wewnętrzna, metal + plastik
- Wejście / wyjście alarmowe
- Zasilanie DC12V

Wymiary kamery

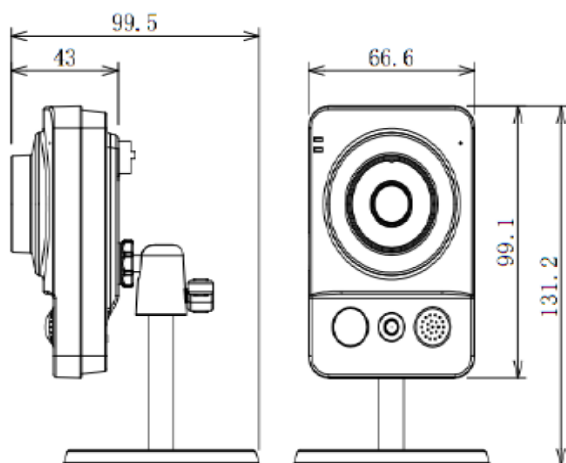

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-HIP1200W
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/3" 2 Megapixel CMOS APTINA
Ilość pikseli		1920(H)x1080(V)
Czułość		Kolor: 0.1lux/F1.8(kolor)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F1.8
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC / HLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (NR)	2D Wyl. – wł działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pół detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrażanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Color Cut
	Oświetlacz LED	Białe światło Zasięg 5m
	Mikrofon / głośnik	Wbudowany Mikrofon / Głośnik
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	2Mp(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	2M(1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T) / Wi-Fi(802.11b/g)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.0
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		5 W z wł LED
Temperatura pracy		0°C ~ +50°C
Waga		0,35kg
Wymiary dł/wys/szer		66.6x43x131.2mm