



4/8/16 kanałowy ekonomiczny rejestrator sieciowy smart 1U 5Mpx/3Mpx/1080p



Charakterystyka Rejestratora

- 4/8/16 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. do 4/8/16 kamer IP@5MPx, @3Mpx, @1080p, @1.3Mpx, @720p, Max. bitrate 80 Mbits.
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów(max. 2 kamery 5/3Mpx lub 4 kamery 1080p)
- Podgląd kanałów w lokalnym menu w podziale : 2 kanały 5/3 Mpx / 4 kanały 1080p / 8 kanałów D1(extra strumień) - ust. domyślne
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Obsługa dysków SATA do max. 4TB, 2 porty USB2.0
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Obsługa wybranych modemów 3G/WiFi poprzez port USB

Schemat Podłączeń

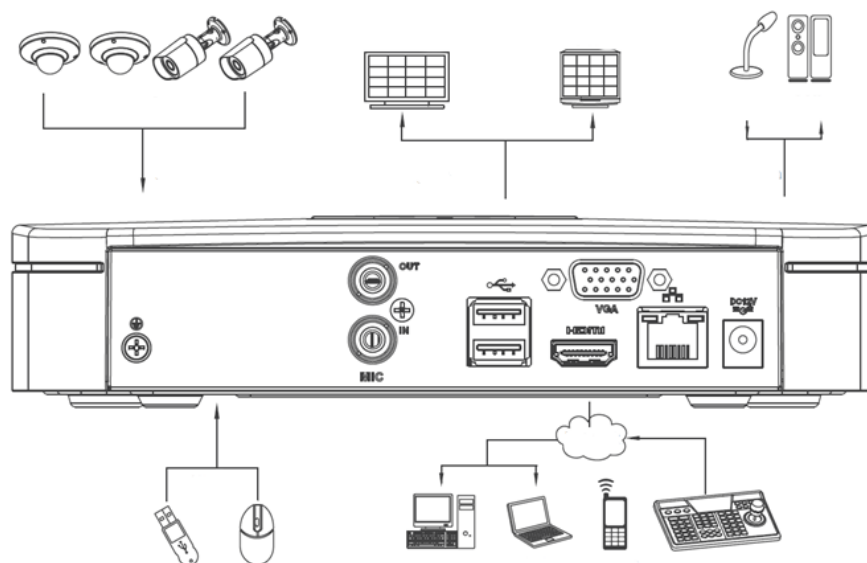

Specyfikacja		BCS-NVR04015ME / BCS-NVR08015ME / BCS-NVR16015ME	
System			
Procesor	Wysokowydajny procesor Dual-core		
System operacyjny	Embedded LINUX		
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex		
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć		
Video i Audio			
Obsługa kamer IP	4 / 8 / 16 kanałów		
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF		
Wyjście Video	1 HDMI, 1 VGA		
Wyj./Wej. Audio	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM		
Ekran			
Podział ekranu	1/4 / 1/4/8/9 / 1/4/8/9/16		
Rozdzielczość wyj. video	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
Sekwencja	tak		
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale		
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie		
Nagrywanie			
Kompresja	H.264 / MJPEG		
Nagrywanie w rozdzielczości	5Mpx(2560x1920), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)		
Max. zajętość pasma	Kanał : od 48 ~ 8192 kb/s , Sumaryczna zajętość pasma Max. bitrate 80 Mbits		
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)		
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop		
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne		
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.		
Detekcja & Alarm			
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe		
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6		
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak		
Wej. alarmowe	Brak		
Wyj. przekaźnikowe	Brak		
Odtwarzanie & Archiwizacja			
Odtwarzanie kanałów	Podział 1/4 / Podział 1/4/9 / Podział 1/4/9/16 (max. 2 kanały w 1080p lub 4 kanały(720p)		
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search		
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom		
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć		
Sieć			
Port	RJ-45 port (10/100M)		
PoE	N/A		
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)		
Max. liczba użytkowników	128 (jednocześnie)		
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Windows Phone		
Obsługa dysków			
HDD	1 port SATA max. 4 TB		
Zajętość	Max 3.6GB/H na kanał		
Zarządzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie błędów		
Dodatkowe interfejsy			
USB	2 porty		
RS232	Brak		
RS485	Brak		
Pozostałe			
Zasilanie	DC12V/2A		
Pobór prądu	10W(bez HDD)		
Warunki pracy	-10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa		
Wymiary	smart 1U, 270mm×205mm×45mm(W×D×H)		
Waga	0,5KG (bezHDD)		