


8/16 kanałowy rejestrator sieciowy 1U z wbudowanym switch PoE+



Charakterystyka Rejestratora

- H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P
- Nagrywanie max. do 16 kamer IP: 5MPx, 3 Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p, D1. Max. bitrate 200 Mbits.
- Odtwarzanie kanałów max. do 16 przy rozdzielczości do 1080p, przy 5 MPx i 3 MPx max. odtwarzanie do 2 kan.
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
- Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SDIPxxx
- Obsługa 2 dysków SATA do max. 8TB (razem), 2 porty USB2.0
- Możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB
- Rejestrator posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3af, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) & iDMS/gDMS

Schemat Podłączeń

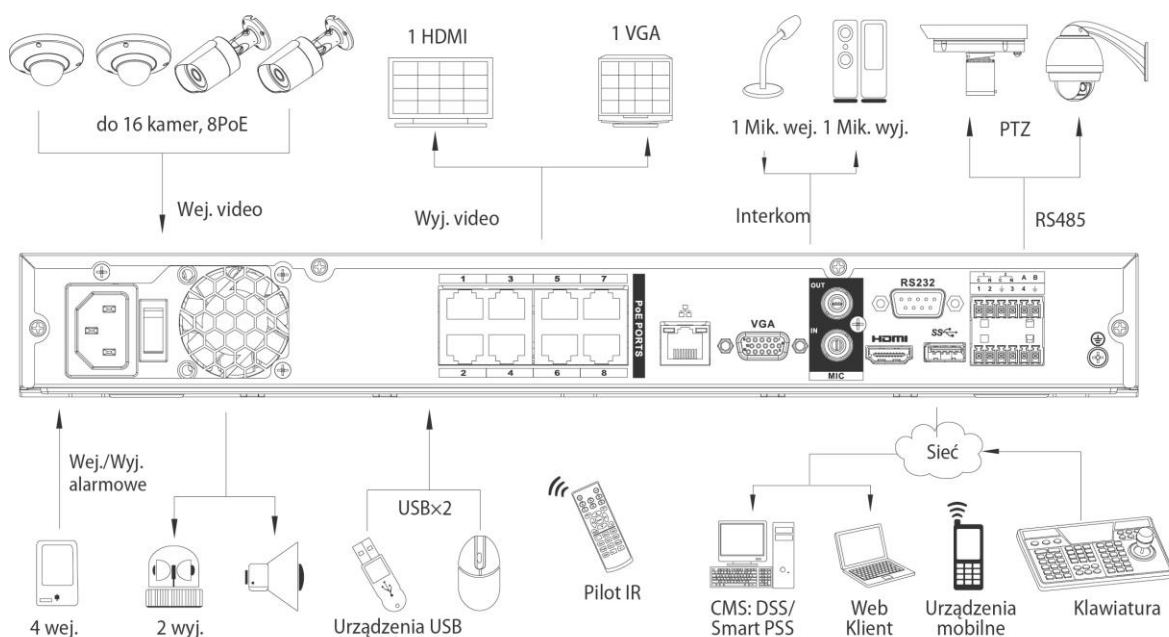

* na przykładzie BCS-NVR16025ME-P

Model	BCS-NVR08025ME -P		BCS-NVR16025ME-P	
System				
Procesor	Wysokowydajny procesor Dual-core			
System operacyjny	Embedded LINUX			
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex			
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć			
Video i Audio				
Obsługa kamer IP	8 kanałów		16 kanałów	
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0			
Wyjście Video	1 HDMI, 1 VGA			
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio			
Ekran				
Podział ekranu	1/4/8/9		1/4/8/9/16	
Rozdzielczość wyj. video	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768			
Sekwencja	Tak			
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale			
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie			
Nagrywanie				
Kompresja	H.264 / MJPEG			
Nagrywanie w rozdzielczości	5MP(2560×1920) / 3MP(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576)			
Max. zajętość pasma	od 48 – 8192 KBits Max. bitrate 200 Mbts.			
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)			
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop			
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne			
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.			
Detekcja & Alarm				
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe			
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6			
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak			
Wej. alarmowe	4 kanały		4 kanały	
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	2 kanały			
Odtwarzanie & Archiwizacja				
Odtwarzanie kanałów	1/4/8/9		1/4/8/9/16	
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search			
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom			
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć			
Sieć				
Port	RJ-45 port (10/100M/1000M)			
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)			
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych połączeń)			
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Windows Phone			
Obsługa dysków				
HDD	2 porty SATA , max. 8TB (razem)			
eSATA	N/A			
Zajętość	Max 3.6GB/H na kanał			
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów, Powielanie			
Dodatkowe interfejsy				
USB	2 porty			
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC			
RS485	PTZ			
Pozostałe				
Zasilanie	AC 100~240V, 50/60 Hz			
Pobór prądu	60W(bez HDD)			
	PoE: Max. 25.5W każdy port			
Warunki pracy	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa			
Wymiary	375x285x50(mm) 1U			
Waga	2,5 KG (bez HDD)			