


8/16 kanałowy rejestrator sieciowy 1080P 1.5U z wbudowanym 8/16 portowym switch PoE



Charakterystyka Rejestratora

- H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P
- Nagrywanie max. do 8/16 kamer IP @1080p, @1.3Mpx, @720p, @D1. Max. bitrate 192/192 Mbts.
- Odtwarzanie kanałów max. do 8/16
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.3
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
- Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SDIPxxx
- Obsługa 4 dysków SATA do max. 16TB (razem) lub 3 dyski + nagrywarka CD/DVD-RW, 1 port e-Sata do 8TB, 4 porty USB2.0
- Możliwość współpracy z wybranymi modelami modemów USB WiFi/3G/WDCMA
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) & iDMSS/gDMSS
- Rejestrator posiada 8/16 portowy switch PoE 802.3af, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu

Schemat Podłączeń

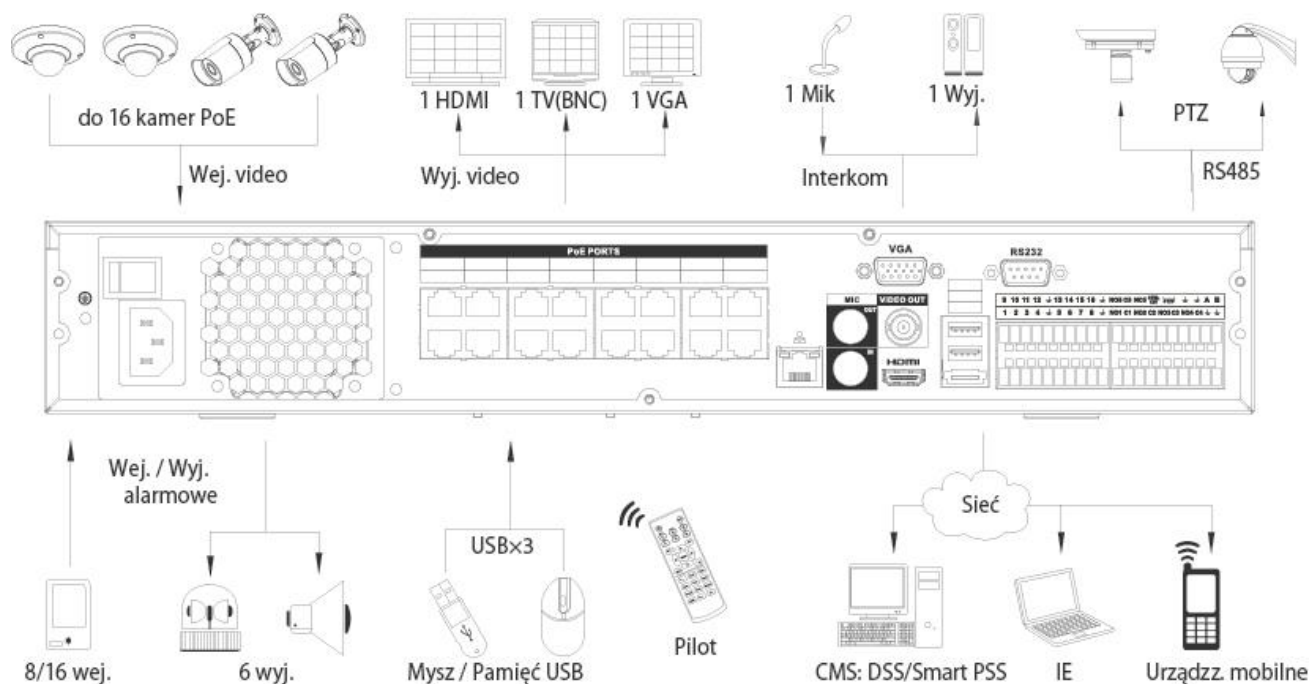

* na przykładzie BCS-NVR16042M-P

Model	BCS-NVR08042M-P	BCS-NVR16042M-P
System		
Procesor	Wysokowydajny procesor Dual-core	
System operacyjny	Embedded LINUX	
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex	
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć	
Video i Audio		
Obsługa kamer IP	8 kanałów	16 kanałów
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0	
Wyjście Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV	
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio, obsługa audio z kamer IP	
Ekran		
Podział ekranu	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Rozdzielczość wyj. video	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Sekwencja	Tak	
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale	
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie	
Nagrywanie		
Kompresja	H.264 / MJPEG	
Nagrywanie w rozdzielczości	1080P(1920×1080) / 1.3Mpx(1280×1024) / 720P(1280×720) / D1 (704×576)	
Max. zajętość pasma	od 48 ~ 8192 KBits Max. bitrate 192/192 Mbits.	
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)	
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop	
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne	
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~5 sek., Post-record: 10~300 sek.	
Detekcja & Alarm		
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe	
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czulość: 1~6	
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak	
Wej. alarmowe	8 kanałów	16 kanałów
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	3 kanały	6 kanałów
Odtwarzanie & Archiwizacja		
Odtwarzanie kanałów	1/4/8	1/4/8/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search	
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom	
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć	
Sieć		
Port	RJ-45 port (10/100M/1000M)	
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtr, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)	
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych połączeń)	
Obsługa urz. mobilnych	iDMSS(iPhone, iPad), gDMSS(Android, Windows Phone 8 mobile)	
Obsługa dysków		
HDD	4 porty SATA, max. 16TB (razem) lub 3 portów SATA + 1 Nagrywarka CD/DVD	
eSATA	1 port eSATA, do. 8TB (max. 4 dyski SATA)	
Zajętość	Max 3.6GB/H na kanał	
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów & Powielanie	
Dodatkowe interfejsy		
USB	4 porty	
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC	
RS485	PTZ	
Switch Poe	Wbudowany 8/16 portowy switch PoE 802.3af	
Pozostałe		
Zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz	
Pobór prądu	40W; Poe: max. 15W(port)	
Warunki pracy	-10 ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	
Wymiary	1.5U, 440mm×407mm×70mm(W×D×H)	
Waga	5 KG (bez HDD)	