


16 kanałowy rejestrator sieciowy 1U z PoE



Charakterystyka Rejestratora

- 16 Sieciowy Rejestrator Cyfrowy NVR z wbudowanym switchem PoE
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P
- H.264/MPEG-4 podwójny strumień kodowania
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, nowy interfejs i funkcja smart search
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci
- Obsługa PTZ
- Obsługa 2 dysków SATA do max. 8TB(razem), 2 porty USB2.0
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Wbudowany switch PoE UnPn – 4 kanały

Schemat Podłączeń

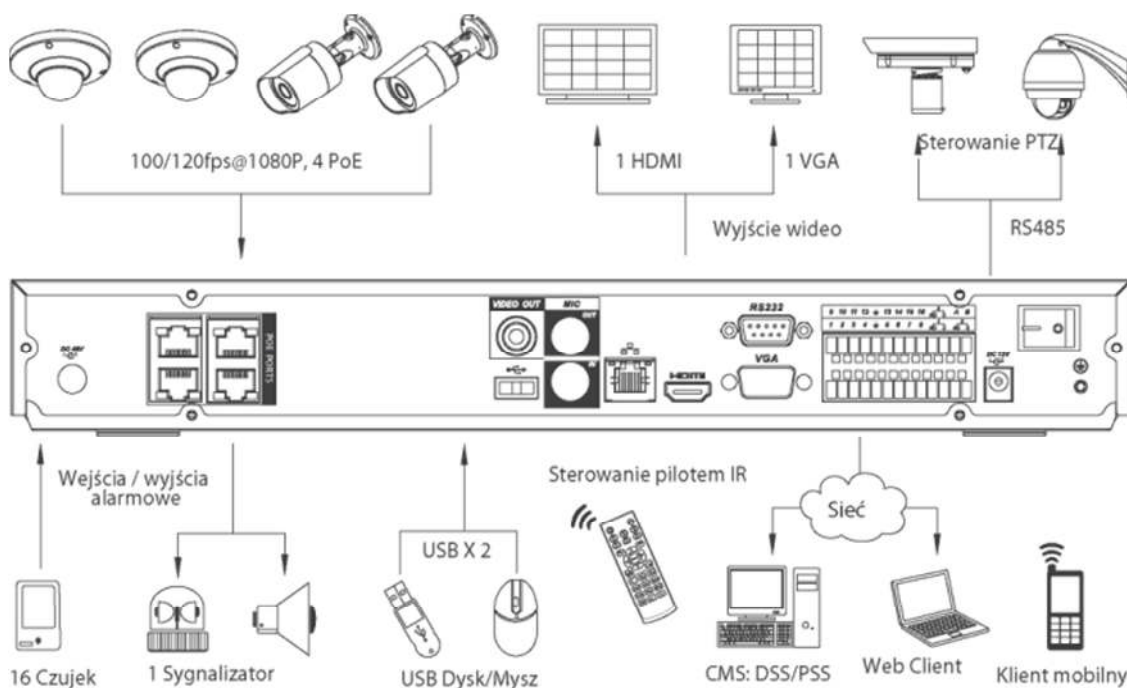

* na przykładzie BCS-NVR1602-P

Model BCS-NVR1602-P	
System	
Procesor	Wysokowydajny procesor Dual-core
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	16 kanałów
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0
Wyjście Video	1 HDMI, 1 VGA
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio
Ekran	
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Rozdzielczość wyj. video	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Sekwencja	tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.264 / MPEG4
Nagrywanie w rozdzielczości	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576)
Prędkość nagrywania	100kl/s@1080p / 200kl/s@720p / 400kl/s@D1
Max. zajętość pasma	od 48 ~ 8192 kb/s
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wej. alarmowe	16 kanałów
Wyj. przekaźnikowe	3 kanały
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć
Sieć	
Port	RJ-45 port (10/100M/1000M)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)
Max. liczba użytkowników	20 (jednocześnie)
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Windows Phone
Obsługa dysków	
HDD	2 porty SATA , max. 8TB (razem)
Zajętość	Max 3.6GB/H na kanał
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów & Raid (Powielanie)
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC
RS485	PTZ
Pozostałe	
Zasilanie	DC12V/3.3A / PoE Switch: DC48V
Pobór prądu	20W(bez HDD) / PoE max 15W
Warunki pracy	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1U, 375mm×285mm×50mm(W×D×H)
Waga	2.3KG (bezHDD)