


64/128 kanałowy rejestrator sieciowy 4K Ultra HD rack 19"

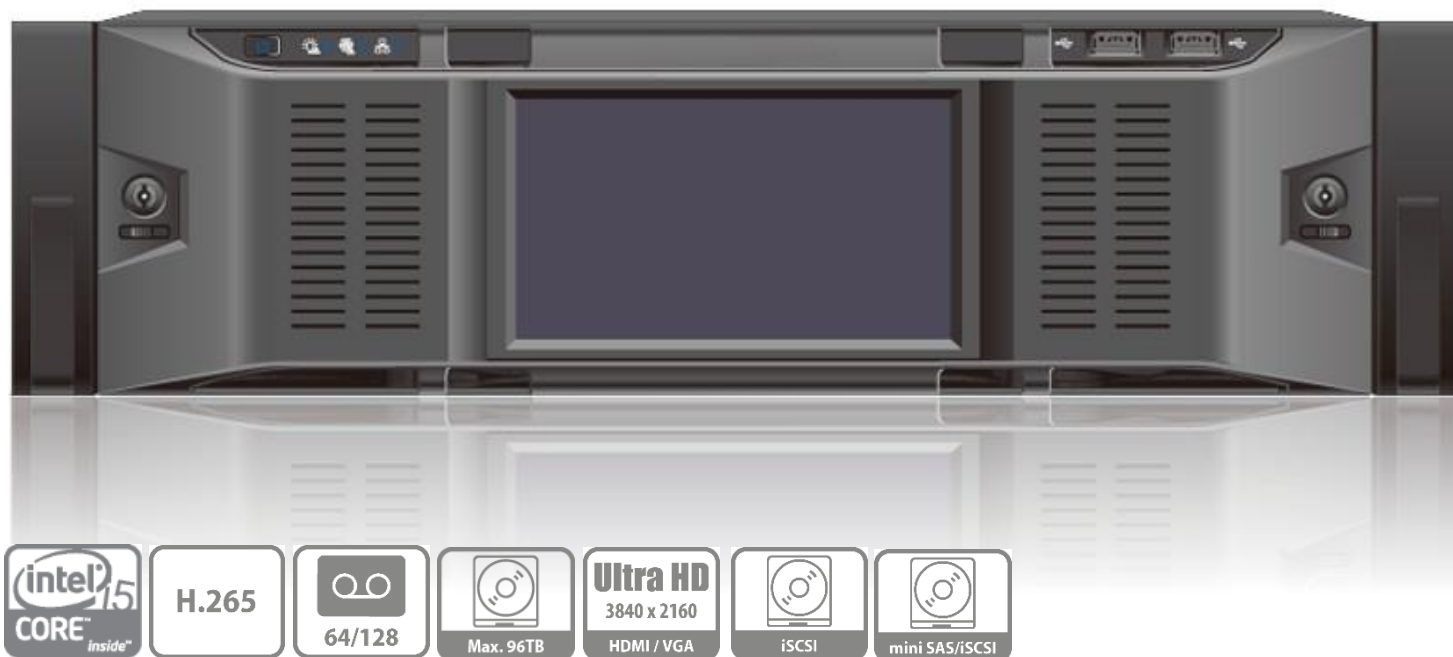


Charakterystyka Rejestratora


- Nagrywanie do 64/128 kanałów
- Obsługa dużej gamy kamer IP
(BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech) oraz ONVIF ver. 2.0
- Wyświetlanie do 64 kanałów w rozdzielczości 3840x2160
- Obsługa do 2 monitorów: 2 wyj. HDMI(ULTRA HD) lub 1 VGA,
- Współpracuje z 16 HDD (max 96TB) w trybie Hot-Swap + iSCSI + miniSAS
- Zarządzanie danymi : RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
- System typu multi-klinet Max. bitrate 256/256 Mbits
- Redundantny zasilacz* (model -*DR)
- Wyświetlacz LCD na panelu przednim

* (Model wyposażony w dwa zasilacze zapewniające niezależne (alternatywne lub równoległe) zasilanie.

Panel tylny

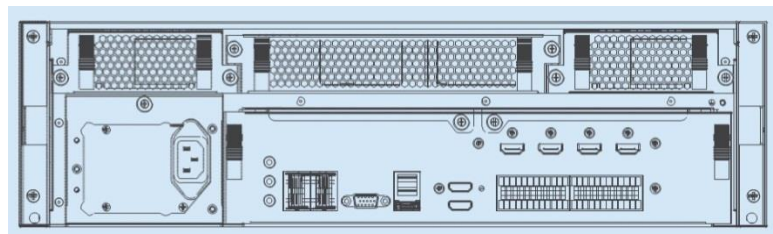

Wymiary w mm

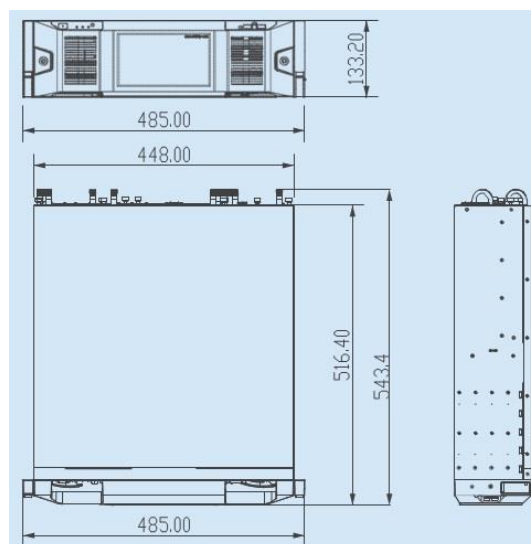

* na przykładzie BCS-NVR12816

Specyfikacja techniczna

Model	BCS-NVR6416DR-4K		BCS-NVR12816DR-4K
System			
Procesor	Wysokowydajny procesor Intel® Core™		
System operacyjny	Embedded LINUX		
Płyta główna	Embedded Board (obsługa 7x24 operacji)		
Pamięć	4GB DDR3 (do 8GB)		
Interfejs	Lokalne GUI i WEB GUI		
Video i Audio			
Wejścia	64 / 128 kan.		
Transmisja	64 Max. pasmo 256 MBits / 128 kan. Max. pasmo 256 MBits		
Nagrywanie	64 Max. pasmo 256 MBits / 128 kan. Max. pasmo 256 MBits		
Podgląd	Główny monitor HDMI/VGA : 1/4/8/9/16/25/36 Dodatkowy monitor HDMI : 1/4/8/9/16		
Odtwarzanie	16 kanałów		
Rozdzielczość nagrywania	12M, 8M, 5M, 3M, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA		
Audio	1 wej. Audio, 1 wej. Mic., 1 wyj. Audio		
Ekran			
Interfejs	1 x HDMI / 1 kan. VGA (lub wbudowany LCD) i 1 monitor dodatkowy HDMI		
Rozdzielczość	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
Obsługa wielu ekranów	1 ekran obsługuje podział: 1/4/6/8/9/16/25/36, pozostałe ekran: 1/4/8/9/16		
Strefy prywatności	4 strefy prywatności		
Nagrywanie			
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop		
Nagrywanie alarmowe	zanik sygnału, zasłonięcie kamery, detekcja ruchu, zewnętrzny alarm		
Tryb archiwizacji	Sieć / USB HDD, CD i DVD RW		
Sieć			
Port	4 x RJ-45 port (10/100M/1000M)		
Porty sieciowe	Wspólna praca lub niezależna		
Interfejs optyczny	2 x Giga		
Obsługa dysków			
HDD	16 portów SATAIII , max. 96TB (razem)		
miniSAS/iSCSI	Tak		
Tryb pracy	Pojedynczy, RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60/ (Wszystkie dyski pracują w trybie HOT SWAP)		
Instalacja HDD	Kieszeń HDD RACK 19"		
MD i Alarm			
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6		
Wej. alarmowe	16 kanałów		
Wyj. przekaźnikowe	8 kanałów, przekaźnik (1A przy 24V DC), NO/NC		
Dodatkowe interfejsy			
Przedni panel	Zdemontowany panel HD LCD 7" (1024 x 768)		
USB	4 porty 3 x USB2.0 1 x USB 3.0		
eSATA	1 port eSATA		
miniSAS	1 port		
RS485/RS232	Tak		
Pozostałe			
Zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz, Redundantny zasilacz - *DR	AC 100V~240V, 50/60Hz, Redundantny zasilacz - *DR	
Pobór prądu	<51W (z HDD)		
Warunki pracy	-10 ~+55°C		
Wymiary	531,9mm×485mm×133,2mm (W×D×H)		
Waga	17,45 KG (bez HDD)		