


Kamera Szybkoobrotowa z zoomem optycznym x23



Charakterystyka Kamery PTZ

- 1/4" SONY EXviewHAD CCD II
- Wysoka rozdzielczość 650TV kolor / 700TVL B/W
- Wysoka czułość kamery B/W:0,001 Lux@F1.6
włączona spowolniona migawka
- Moduł wizyjny z zoomem optycznym x23
i cyfrowym x16
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami
konfiguracyjnymi w j. polskim,
- Funkcje AGC, AES, BLC, 24 maski prywatności,
- Presety 255; Trasy 5, Tury 8, Skany 5,
- Funkcja RS485 pozwalająca zdalnie sterować
menu ekranowym, Pelco P, Pelco D, DH-SD,
- Automatyczne wykrywanie protokołu sterowania
- Wejścia i wyjścia alarmowe 2/1
- Zasilanie 24VAC / 12W $\pm$ 10% / 27W z grzałką

Wymiary kamery

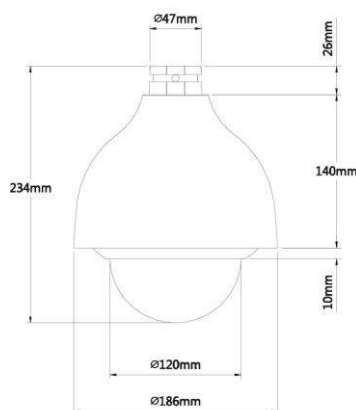

Specyfikacja Kamery PTZ

Model		BCS-SD1123	
System		PAL	
Przetwornik		1/4" EXviewHAD CCD II	
Ilość pikseli		976(H) $\times$ 582(V)	
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Obiektyw		f=3.9-89.7mm F1.6 – F3.7	
Zoom optyczny / cyfrowy		23x / 16x	
Kąt widzenia (H)		61.5°(wide) – 3.07°(tele)	
Rozdzielczość horyzontalna		Kolor: 650TVL; B/W:700TVL	
Czułość		Color: 0.01 Lux/F1.6,	
		B/W: 0.001Lux/F1.6	
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)	
Balans bieli		Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny ATW Ręczny, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Lamp, One-push	
Funkcje kamery	Kompensacja tła	wł – wyl (BLC/HLC/DWDR)	
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem	
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł	
	Funkcja Dzień Noc	Mechaniczny filtr podczerwienie (ICR)	
	Redukcja szumów (DNR)	Wyl. – wł, działa tylko przy włączonym AGC	
	Maski prywatności	wł / wyl 24 maski	
	Efekty obrazu	E-Flip	
Parametry głowicy	Pan Tilt	Zakres poziomy	0° - 360° bez punktu krańcowego
		Zakres pionowy	-2° do - 90°; flip 180°
	Prędkość obrotu	Prędkość w poziomie	0,1° - 240° / sek
		Prędkość w pionie	0,1° - 150° / sek
	Prędkość w presece	Prędkość w poziomie	300°
		Prędkość w pionie	200°
	Funkcje automatyki	Presety 255 / Trasy 5 / Tury 8	
	Automatyka	Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności	
	Wej /wyl alarmowe	2wejścia /1 wyjście	
	Protokół RS485	DH-SD; Pelco P, Pelco D; automatyczne rozpoznawanie protokołów	
Zasilanie / Pobór mocy		24VAC / 12W (bez grzałki) 27W (z wł. grzałką)	
Temperatura pracy		-20°C ~ +60°C	
Waga		2,5 kg	
Wymiary śr/wys		Ø186mm×234mm	