



Kamera Szybkoobrotowa z zoomem optycznym x36

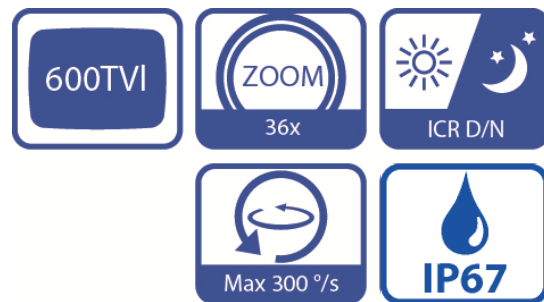

Charakterystyka Kamery PTZ

- 1/4" SONY Super HAD II CCD
- Wysoka rozdzielczość 600TV kolor / 650TVL B/W
- Wysoka czułość kamery B/W:0,001 Lux@F1.6
włączona spowolniona migawka
- Moduł wizyjny z zoomem optycznym x36
i cyfrowym x16
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Cyfrowa redukcja szumów 2D,3D-NR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami
konfiguracyjnymi w j. polskim,
- Funkcje AGC, AES, BLC, 24 maski prywatności,
- Presety 255; Trasy 5, Tury 8, Skany 5,
- Funkcje automatyki wywoływane poprzez
harmonogram, data i czas systemowy,
- Funkcja RS485 pozwalająca zdalnie sterować
menu ekranowym, Pelco P, Pelco D, DH-SD,
- Automatyczne wykrywanie protokołu sterowania
- Zasilanie 24VAC / 1,5A ± 10%

Wymiary kamery

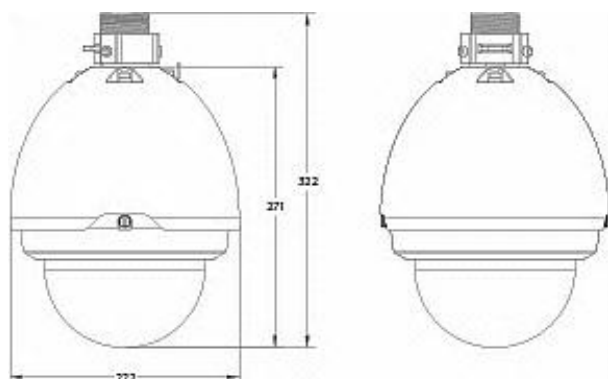

Specyfikacja Kamery PTZ

Model		BCS-SD2036	
System		PAL	
Przetwornik		1/4" CCD SUPER HAD II	
Ilość pikseli		768(H) × 494(V)	
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Obiektyw		f=3.4-122.4mm F1.6 – F4.5	
Zoom optyczny / cyfrowy		36x / 16x	
Kąt widzenia (H)		57.8°(wide) – 1.7°(tele)	
Rozdzielczość horyzontalna		Kolor: 600TVL; B/W:650TVL	
Czułość		Kolor:1.4 Lux@F1.6 50IRE	
		B/W:0,001 Lux@F1.6 włq. Slow shutter	
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyt.)	
Balans bieli		Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny ATW Ręczny, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Lamp, One-push	
Funkcje kamery	Kompensacja tła	wł – wyt (BLC)	
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem	
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wyt. – wł – płynna regulacja	
	Funkcja Dzień Noc	Mechaniczny filtr podczerwienie (ICR)	
	Redukcja szumów (3DNR)	Wyt. – wł, działa tylko przy włączonym AGC	
	Maski prywatności	wł / wyt 24 maski	
	Efekty obrazu	E-Flip, Odbicie lustrzane, Korekcja kolorów	
Parametry głowicy	Pan Tilt	Zakres poziomy	0° - 360° bez punktu krańcowego
		Zakres pionowy	-2° do - 90°; flip 180°
	Prędkość obrotu	Prędkość w poziomie	0,1° - 300° / sek
		Prędkość w pionie	0,1° - 150° / sek
	Prędkość w presece	Prędkość w poziomie	300°
		Prędkość w pionie	180°
	Funkcje automatyki	Presety 255 / Trasy 5 / Tury 8	
	Harmonogram automatyki	Aktywacja tras/presetów/tur poprzez czas systemowy	
	Automatyka	Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności	
	Protokół RS485	DH-SD; Pelco P, Pelco D; automatyczne rozpoznawanie protokołów	
Zasilanie / Pobór mocy		24VAC / 12W (bez grzałki) 40W (z wł. grzałką)	
Temperatura pracy		-40°C ~ +60°C / IP67	
Waga		5 kg	
Wymiary śr/wys		222x322mm	