


Kamera Tubowa wysokiej rozdzielczości 4K Ultra HD



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.3" 8Mpix PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 7kl/s przy 8Mpx(3840(H)x2160(V)); 25kl/s przy 2Mpx
- Obsługa ICR Dzień/Noc, 2DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR
- Wbudowany obiektyw 4mm/F1.6
- Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED w technologii Black Glass o zasięgu (30 metrów)
- Web viewer, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Obudowa zewnętrzna IP66,
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

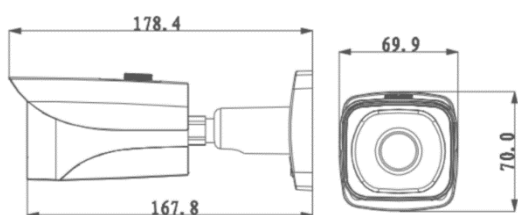

Opcjonalnie dostępny adapter montażowy BCS-AT48

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-TIP4800AIR
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/2.3" 8Megapixel PS CMOS
Ilość pikseli		3840(H)×2160(V)
Wyjście Video		Brak
Czułość		Kolor: 0. 1Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wł. IR)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4mm
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł DWDR
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł.
	Redukcja szumów 3D DNR	Wył. – wł.
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrażanie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
	Wejście / wyjście alarmowe	0/0
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	4K(3840×2160)/3M(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4K(1~7kl./s), 1080P(1 ~ 25kl/s)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	1080P/720P/D1(1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Brak
Zasilanie:		12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		<7.5W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		528g
Wymiary dł./wys./szer.		178.4mm × 70mm × 69.9mm