


Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixel PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Cyfrowa redukcja szumów Ultra 3D DNR,
- Cyfrowa poszerzona dynamika obrazu D-WDR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obiektyw 2,8-12mm F1.4 z automatyczną przysłoną i zewnętrzną regulacją.
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m,
- Przyciemniana szyba w technologii Black Glass, dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Wejście i wyjście alarmowe,
- Wejście i wyjście kanału audio,
- Obudowa zewnętrzna IP66,
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

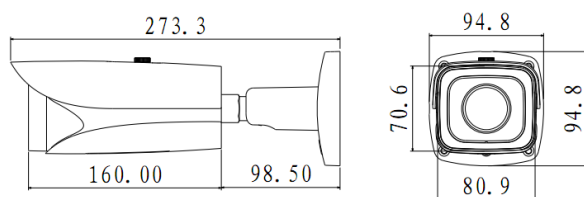

Opcjonalnie dostępny
adapter montażowy BCS-AT48



Specyfikacja Kamery

Model		BCS-TIP8130AIR
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/3" 1,3 Megapixel PS CMOS
Układ DSP		AMBARELLA A55
Ilość pikseli		1280(H)×960(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość		Kolor: 0. 1Lux/F1.4, B/W: 0.01Lux/F1.4; 0Lux/F1.4(wł. IR)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4 auto DC
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (DWDR) płynna regulacja
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/10000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów 3 DNR	Wyl. – wł
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrowanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
	Wejście / wyjście alarmowe	1 / 1
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1,3MP(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1,3MP(1 ~ 25kl/sek) / 720p (1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.0 Profil S
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 64GB
	Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		9W z wł IR
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		1,25kg
Wymiary dł/wys/szer		273.3mm × 94.8mm × 94.8mm