

# GC-T160IR25

Zewnętrzna kamera tubowa wysokiej rozdzielczości 600 TVL




# GEOCAM



## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SONY CCD EXview HAD II
- Układ DSP NEXTCHIP 2040,
- Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT
- Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji,
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja,
- Obiektyw stało ogniskowy 3,6mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m,
- Szyba dzielona z ochroną oślnienia,
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- Zasilanie 12VDC.

## Wymiary kamery

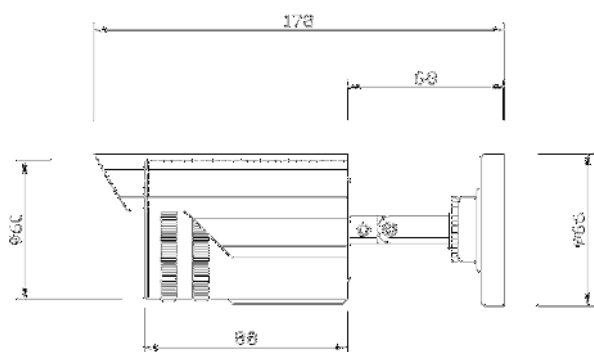

## Specyfikacja Kamery

| Model                      |                            | GC-T170IR25                                                          |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| System                     |                            | PAL                                                                  |
| Przetwornik                |                            | 1/3" Exview HAD CCD II (ICX639BK)<br>NEXTCHIP DSP 2040,              |
| Ilość pikseli              |                            | 976(H) × 582(V)                                                      |
| Wyjście Video              |                            | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm                                    |
| Rozdzielczość horyzontalna |                            | 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W)                                        |
| Czułość                    |                            | 0 Lux/F2.0 (wł. IR);                                                 |
| Stosunek S/N               |                            | > 50dB (AGC wyl.)                                                    |
| Balans bieli (ATW)         |                            | Tak, (1800°K ~ 10500°K);<br>automatyczny/ręczny                      |
| Funkcje podstawowe         | Obiektyw                   | 3,6mm F2.0                                                           |
|                            | Kompensacja tła            | Wyl. – wł (BLC/HLC/D-WDR)                                            |
|                            | Migawka                    | Auto, Ręczna (1/60-1/10000),<br>zabezpieczenie przed migotaniem      |
|                            | Kontrola Wzmocnienia (AGC) | Wyl. – wł                                                            |
|                            | Redukcja szumów (NR)       | Wyl. – wł<br>działa tylko przy włączonym AGC                         |
| Funkcje dodatkowe          | ID kamery                  | wł./wyl.                                                             |
|                            | Detekcja ruchu             | wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru,<br>czułości pól detekcji)   |
|                            | Strefy zastrzeżone         | wł./wyl. (4 obszary, regulacja położenia,<br>rozmiaru, koloru stref) |
|                            | Odbicie lustrzane          | wł./wyl.                                                             |
|                            | Wyostrażanie               | wł./wyl – płynna regulacja                                           |
|                            | Funkcja dzień/noc          | Elektroniczna funkcja dualna                                         |
| Zasilanie                  |                            | 12VDC                                                                |
| Pobór mocy                 |                            | 3 W (7 W wł IR)                                                      |
| Temperatura pracy          |                            | -20°C ~ +50°C                                                        |
| Waga                       |                            | 450 g                                                                |
| Wymiary śred/dł            |                            | 66x178mm                                                             |