


Kamera Kopułowa 2 Megapixela z promiennikiem podczerwieni



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel PS CMOS
- Układ DSP AMBARELLA
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR,
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Obiektyw 2,8mm F2.0
- Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
- Gniazdo karty microSD
- Zasilanie DC12V i PoE

Wymiary kamery

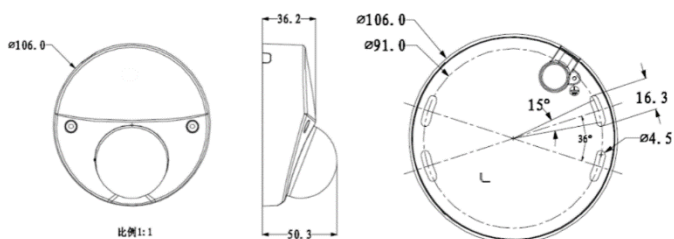

Model		BCS-DMMIP1201AIR	
System skanowania		Progressive scan	
Przetwornik		1/2.7" 2Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli		1920(H)×1080(V)	
Czułość		Kolor: 0.01Lux/F2.0, B/W: 0Lux/F2.0(IR wł)	
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8mm F2.0 (H:120°)	
	Kompensacja tła	BLC/HLC/ WDR (120dB)	
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB	
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem	
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł	
	Redukcja szumów (DNR)	3D Wył. – wł działa tylko przy włączonym AGC	
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości 4 pól detekcji)	
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary	
	Odbicie lustrzne	wł./wył.	
	Wyostanie	wł./wył – płynna regulacja	
	Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 20m	
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR	
	Slot karty microSD	Tak max. 120GB	
	Audio/ Alarm (we/wy)	1/1 1/1	
	Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
		Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
Strumień główny		1080P/720P (1~25/30fps)	
Strumień 2		D1/CIF(1 ~ 25/30fps)	
Strumień 3		720p(1 ~ 13fps)	
	Przepływność	H.264: 32K ~ 10MBbps,	
	Tryb korytarzowy	TAK	
Inteligentne funkcje	Wirtualna linia detekcji, Intruz, Zaginione/pozostawione przedmioty, Zmiana sceny, Detekcja audio, Detekcja twarzy		
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)	
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
	ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI	
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android	
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych	
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)		
Pobór mocy	5 W z wł IR		
Środowisko pracy	-30°C ~ + 60°C/ IK10 / IP67		
Waga	0,35kg		
Wymiary śred/wys	Φ106×50,3mm		