




BCS-IPC-K6-I: 1/4" CMOS, 25 kl/s w VGA, ICR D/N, IR LED

- Przetwornik 1/4" CMOS
- Wydajny Procesor serii TI DaVinci DSP
- Kompresja H.264, przechwytywanie obrazu JPEG
- 25 kl/s w rozdzielczościach VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- 1 wyjście analogowe BNC (Port rozszerzeń I/O)
- Wbudowany promiennik IR LED (7~10 metrów)
- Obsługa kart pamięci MicroSD Max 32GB Hot-swap do nagrań lok.
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Wymiary (mm)

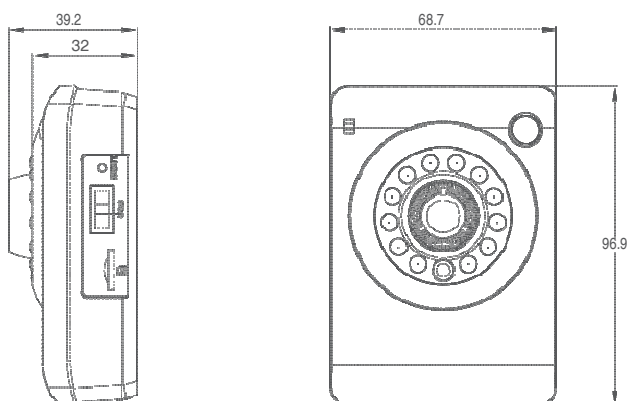

Specyfikacja


Ogólne	
Procesor	TI DaVinci Series DSP
System Operacyjny	Embedded LINUX
Możliwości	Równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i zdalne sterowanie
Interfejs Użytk.	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR
Kamera	
Przetwornik	1/4" CMOS
Rozdzielczość	640(H)×480(V)
Elektr. Przysłona	Auto/Ręczna, 1/50~1/10000s
Min. Oświetlenie	0.5LUX/F1.8, 0LUX/F1.8(IR Wł.)
Współczynnik S/N	>50dB
Kontrola Wzmocn.	Auto
Balans Bieli	Auto
Dzień/Noc	ICR
Format Video	PAL/NTSC
Obiektyw	Gwint M12, Obiektyw Stałogniskowy, 4.3mm, F1.8
Video	
Kompresja Video	H.264
Rozdzielczość	VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) / QVGA(320×240) / QCIF(176×144/176×128) / QQVGA(160×120)
Prędkość Kodowania	Główny Strumień: VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA (1~25kl/s) Extra Strumień: VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA(1~25kl/s)
Przepływność	32K~3 Mb/s
Stopklatka	Przechwytywanie 1 kl/s JPEG
Wyjście Analogowe	1 kanał BNC(1.0Vp-p, 75K), Port rozszerzeń I/O
Audio	
Kompresja Audio	PCM(64 Kb/s) / G.711a(32 Kb/s)
Wejście	1 kanał RCA, Port rozszerzeń I/O
Wyjście	1 kanał RCA, Port rozszerzeń I/O
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje Sieciowe	HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Serwer Alarmów
Operacje Zdalne	Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia Systemu, Pobieranie plików, Dostęp do Logów, Utrzymanie i Aktualizacje
Interfejs Zewn.	
Karta MicroSD	Max 32GB do nagrywania lokalnego
Alarm I/O	Rozszerzenie Bezprzewodowe
Środowiskowe	
Zasilanie	DC 5V
Pobór Prądu	<3W
IR LED	7~10 metrów
Warunki Pracy	-10°C~+55°C, 10%~90%
Wymiary	68.7mm×97mm×39mm
Waga	120g(z uchwytem: 200g)
Montaż	Stojący lub ścienny



BCS-IPC-A7-I: 1/4" CMOS, 25kl/s w VGA, ICR D/N, IR LED,
Wbudowany napęd P/T

- Przetwornik 1/4" CMOS
- Wydajny procesor serii TI DaVinci DSP
- Kompresja H.264, przechwytywanie JPEG
- 25kl/s w rozdzielczościach VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- 2 wejścia/1 wyjście alarmowe (Port rozszerzeń I/O)
- Wbudowany napęd P/T, inteligentne pozycjonowanie 3D
- Wbudowany promiennik IR LED (7~10 metrów)
- Wbudowany czujnik 1-kanalowy PIR
- Karta SD Max 32GB Hot-swap do nagrywania lokalnego
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Wymiary (mm)

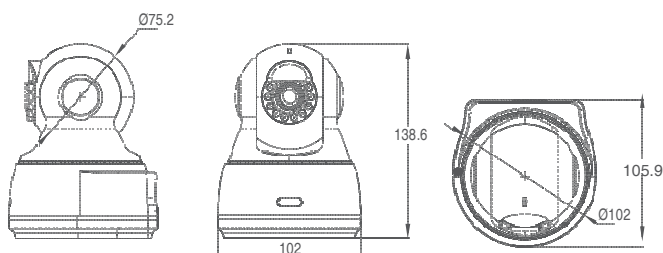

Specyfikacja

Ogólne	
Procesor	TTI DaVinci Series DSP
System Oper.	Embedded LINUX
Możliwości	Różnocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i zdalne sterowanie
Interfejs Użytk.	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR
Kamera	
Przetwornik	1/4" CMOS
Rozdzielczość	640(H)×480(V)
Elektr. Przystos.	Auto/Ręczna, 1/50~1/10000s
Min. Oświetlenie	0.5LUX/F1.8, 0LUX/F1.8(IR Wł.)
Współczynnik S/N	>50dB
Kontrola Wzmocn.	Auto
Balans Bieli	Auto
Dzień/Noc	ICR
Format Wideo	PAL/NTSC
Obiektyw	Gwint M12, Obiektyw Stałogniskowy, 4.3mm, F1.8
Zakres PT	Poziomo: ±150°, Pionowo: -30°~90°
Video	
Kompresja Video	H.264
Rozdzielczości	VGA(640×480) / CIF(352×288/352×210) / QVGA(320×240) / QCIF(176×144/176×128) / QQVGA(160×120)
Prędkość Kodowania	Strumień Główny: VGA/CIF/QVGA/QCIF/ QQVGA (1~25kl/s)
Przepływność	Extra Strumień: VGA/CIF/QVGA/ QCIF/ QQVGA(1~25kl/s)
Przebieżność	32K~3 Mb/s
Stopklatka	Przechwytywanie 1 kl/s JPEG
Audio	
Kompresja Audio	PCM(64 Kb/s) / G.711a(32 Kb/s)
Wejście	1 wejście 3.5mm Jack
Wyjście	1 wyjście 3.5mm Jack
Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje Sieciowe	HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Serwer Alarmów
Operacje Zdalne	Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia systemu, Pobieranie plików, Dostęp do logów, Utrzymanie & Aktualizacja
Interfejs Zewn.	
Karta SD	Max 32GB, nagrywanie lokalne
Alarm I/O	2 wejścia/1 wyjście alarmowe
PIR	czujnik 1-kanalowy PIR
Środowiskowe	
Zasilanie	DC 5V
Pobór Prądu	<3W
IR LED	7~10 metrów
Warunki Pracy	-10°C~+55°C, 10%~90%
Wymiary	106mm×102mm×138mm
Waga	340g
Montaż	Stojący lub ścienny