




4 kanałowy mobilny rejestrator HDCVI/ANALOG



Charakterystyka Rejestratora

- H.264 - podwójny strumień kodowania
- Procesor zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Nagrywanie max. do 4 kamer w rozdzielczości 2x1080P + 2x720P z prędkością 25kl/s
- Obsługa kamer PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SDHC
- Możliwość wyświetlania wielu informacji na ekranie i równoczesne nagrywanie ich: Numer Samochodu, Czas, Kanał, Prędkość, współrzędne GPS, możliwość wysyłania do rejestratora dowolnych informacji (magistrala CAN)
- Obsługa 1 dysku SATA 2,5", port Karty SD, 2 porty USB2.0
- Moduł 3G, GPS, G-sensor
- Wbudowany web-service, obsługa CMS(DSS/PSS/Smart PSS/BCS Manager),DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- Rejestrator może być zasilany od 6 V do 36 V DC.

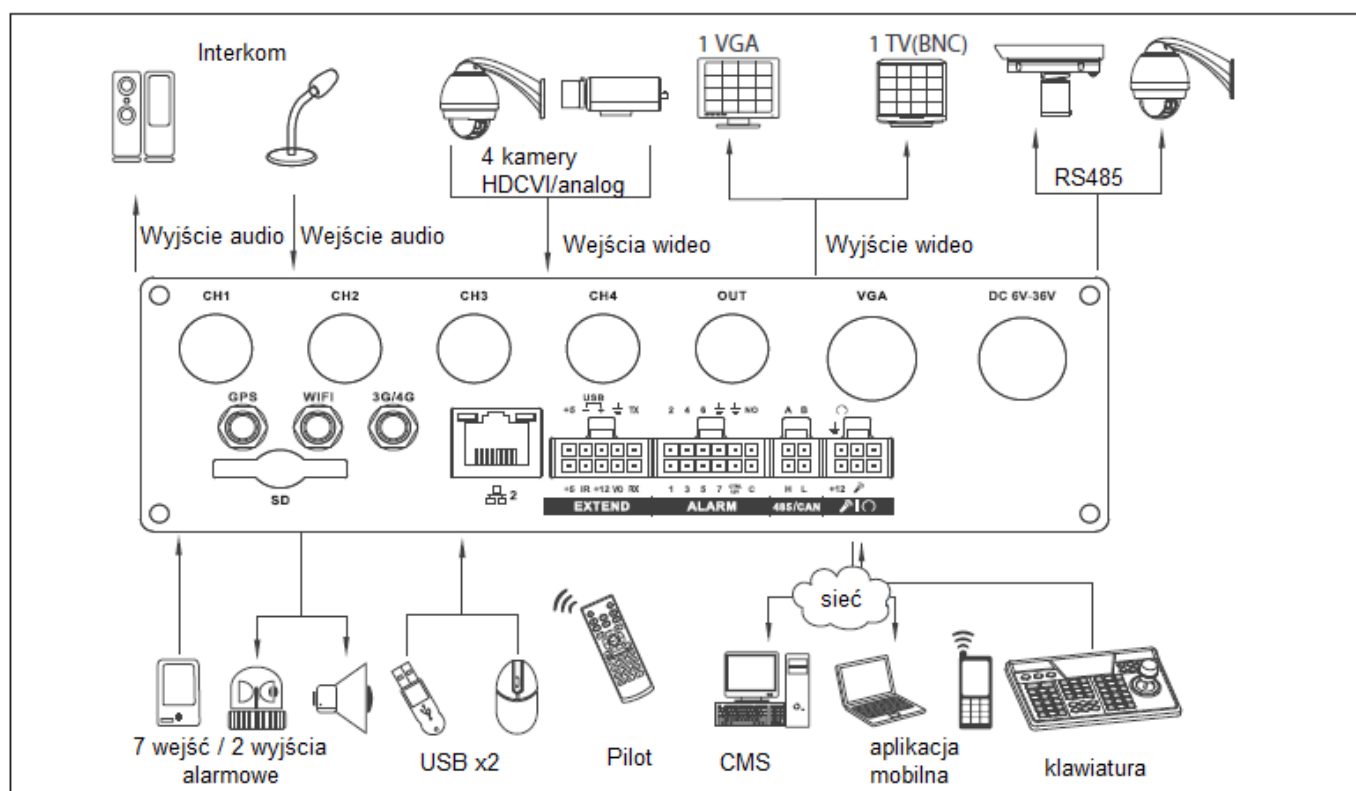

Model BCS-CVR0401C	
System	
Procesor	Wysokowydajny procesor
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer	4 kanały
Standard	HDCVI / analog
Wyjście Video	2 TV, 1 VGA
Wyj./Wej. Audio	4 kanały wej., 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio
Ekran	
Podział ekranu	1/4
Rozdzielczość wyj. video	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
Sekwencja	Tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie, współrzędne GPS, prędkość
Nagrywanie	
Kompresja	H.264
Nagrywanie w rozdzielczości	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / 960H(960x576) / D1(704x576) / HD1(352x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288) / QCIF(176x144)
Prędkość nagrywania	Główny strumień – 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF(1~25kl/s) Ekstra strumień – D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF(1~25kl/s)
Max. zajętość pasma	48 ~ 8192 Kbps
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie : 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Czulość: 1~6
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wej. alarmowe	7 kanałów
Wyj. alarmowe/przekaznikowe	2 kanałów
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć
Sieć	
Port	2xRJ-45 port (10/100M)
Funkcje sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Alarm Server
Max. liczba użytkowników	10 (jednoczesnych połączeń)
Obsługa aplikacja mobilna	iOS, android
Obsługa dysków	
HDD	1 port SATA 2,5"
Port Karty SD	Obsługa kart SD
Zarządzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie błędów
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty (1xUSB2.0 – tył, 1xUSB2.0 – front)
RS232 / RS485	Klawiatura, Komunikacja PC, PTZ
Akcelerator	Moduł G-Sensor
Moduły	Wbudowany moduł GPS, 3G
Pozostałe	
Zasilanie	DC 6V ~ 36V
Pobór prądu	<= 15 W
Warunki pracy	-10 ~+60°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	178mmx220mmx50mm
Odporność na wstrząsy	5Hz~200Hz: X / Y / Z przez 5,5 godz. 5Hz~5,5Hz: Amplituda wibracji 12,7mm 5,5Hz~200Hz: 15m/s2
Waga	2.1 KG (bez HDD)