


4/8/16 kanałowy rejestrator HDCVI/ANALOG 1U 1080p z opcją trybrydy IP



Charakterystyka Rejestratorów

- Wyświetlanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1080P
- Kompresja H.264+/H264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 4/8/16 kanałów HDCVI/ANALOG 1080P(1~15kl/s)
1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30kl/s) plus 2/4/8 kanały IP max do 5Mpx
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA lub MATRYCA
- 4 wej. / 1 wyj. audio - funkcja interkom
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu, linia, strefa, zaginione/porzucone przedmioty, rozpoznawanie twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysków SATA do 12TB, 2 porty USB oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS) & BCS Manager

Schemat Podłączenia

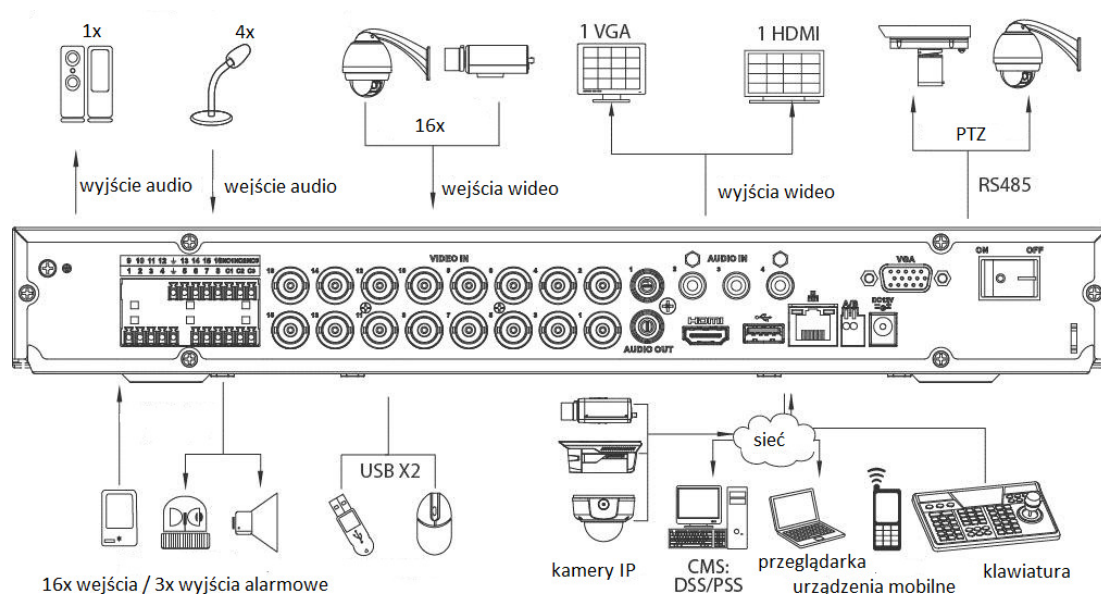

* na przykładzie BCS-CVR1602-IV. Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

Specyfikacja techniczna	BCS-CVR0402-IV	BCS-CVR0802-IV	BCS-CVR1602-IV
System			
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor		
System operacyjny	LINUX		
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp		
Kontrola systemu	Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć		
Wideo / Wyświetlanie			
Standard wideo	Analog/HDCVI/IP		
Ilość wejść wideo	4kanały	8 kanałów	16 kanałów
Wyjścia monitorowe	1 HDMI, 1 VGA		
Rozdzielczości wyświetlania	1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768		
Podział na wyjściach	1/4/6	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Sekwencja obrazu	Tak		
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał		
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie		
Audio			
Wejście	4 kanały, BNC(200-2000mV10KΩ)		
Wyjście	1 kanał, BNC(200-3000mV, 5KΩ)		
Dwukierunkowa komunikacja	Tak		
Nagrywanie			
Kompresja Video/Audio	H.264+ / G.711		
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień: HDCVI – 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30 kl/s), 1080p(1~15kl/s) IP – 2/4/8 kan max 5Mpx Extra Strumień: D1/CIF/QCIF(1~15 kl/s)		
Zajętość pasma	1~6144Kb/s na kanał		
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja video), Stop		
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe		
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.		
Wideo detekcja i Alarm			
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Wyjścia alarmowe, zdjęcie, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie		
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6 poziomów		
Zanik sygnału, zakrycie kamery	tak		
Wejścia alarmowe	8	8	16
Wyjścia alarmowe	3		
Odtwarzanie i Archiwizacja			
Odtwarzanie nagrań	1/4	1/4/9	1/4/9/16
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)		
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie		
Archiwizacja danych	Pendrive / USB HDD / USB CD-DVD RW / Sieć		
Sieć			
Interfejs	Port RJ-45 (10/100M)	Port RJ-45 (10/100M)	Port RJ-45 (10/100/1000M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P		
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów		
Dysk			
Dysk Twardy	2 porty SATA III, Max 12TB HDD		
Zarządzanie dyskiem	Monitorowanie dysku		
Dodatkowe interfejsy			
USB	1xUSB2.0 przód, 1xUSB2.0 tył	1xUSB2.0 przód, 1xUSB2.0 tył	1xUSB2.0 przód, 1xUSB3.0 tył
RS485	PTZ		
Pozostałe			
Zasilanie	DC 12V / 4A zasilacz w komplecie		
Pobór prądu	15W bez HDD		
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa		
Wymiary	1U, 375mm×285mm×55mm(W×D×H)		
Waga	2.35kg bez HDD		