


## 8 kanałowy 2 dyskowy rejestrator IP 1U



## Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160\*tylko HDMI
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy
- 3 porty USB 2.0
- 4 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

## Wymiary

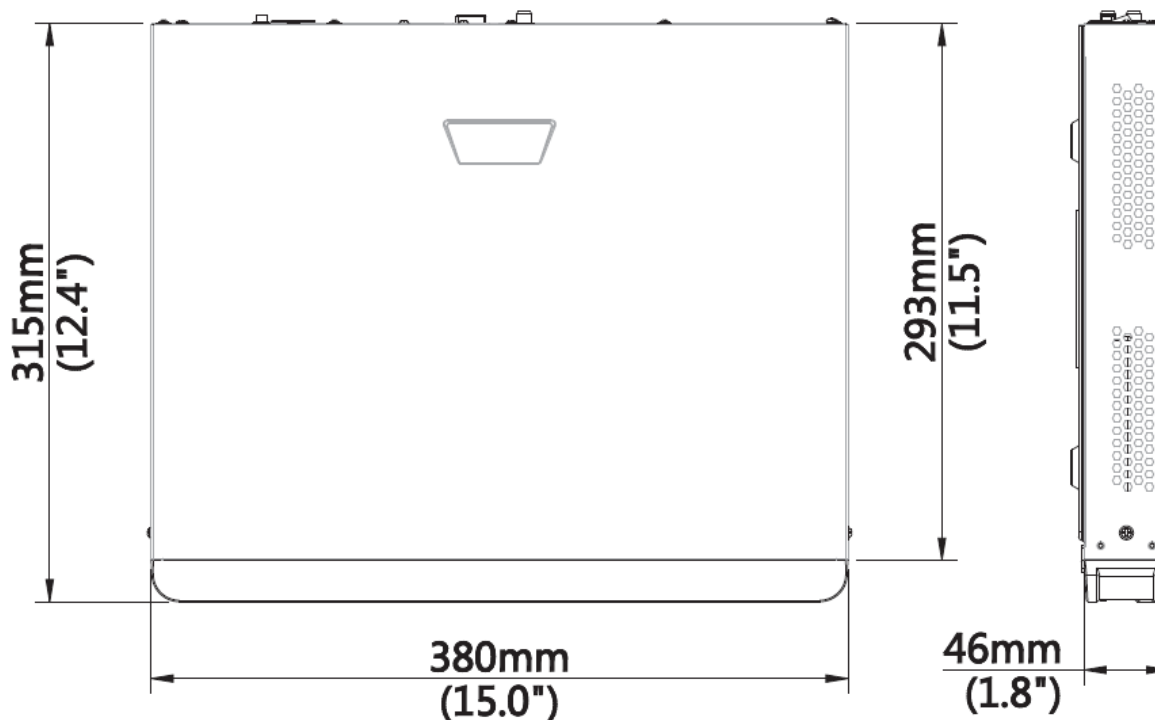

BCS-P-NVR0802-4K-E	
<b>Wideo/Audio</b>	
Kanały IP	8 kanałów
Wej. Audio(Interkom)	1-ch, RCA
<b>Bitrate</b>	
Pasmo wej.	48Mbps
Pasmo wyj.	48Mbps
Zdalne połączenia	128
<b>Ekran/Audio</b>	
HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Wyj. Audio	1-ch, RCA
Rozdzielczość nagrywania	8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/ D1/2CIF/CIF
Synch. odtwarzanie	8 kanałów
<b>Wyświetlanie</b>	
Kompresja	H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Limity:	1x4K@30, 1x6Mpx@30, 1x5Mpx@30, 2x4Mpx@30, 4x1080P@30, 8x720P@30
<b>Hard Disk</b>	
SATA	2 x SATA
Pojemność	do 8 TB każdy
<b>Interfejsy</b>	
Sieć	1 x RJ-45 10M/100M samo adaptujący się port Ethernet ,
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	Tyłny panel: 2 x USB2.0 Przedni panel: 1XUSB2.0
Wej. Alarm.	4
Wyj. Alarm.	1
<b>Ogólne</b>	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy	≤ 5 W ( bez HDD )
Warunki pracy	-10°C ~ + 55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	380mm × 315mm × 46mm
Waga ( bez HDD )	≤ 2.18 Kg