


4 kanałowy jednodyskowy rejestrator SMART 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP



Charakterystyka Rejestratorów

- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 60kl/s@1080P&4M-N, 100kl/s@1080N&720P&960H zamiennie na analog lub IP
- Maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 24Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 8TB, 2 porty USB 2.0
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Schemat Podłączeń

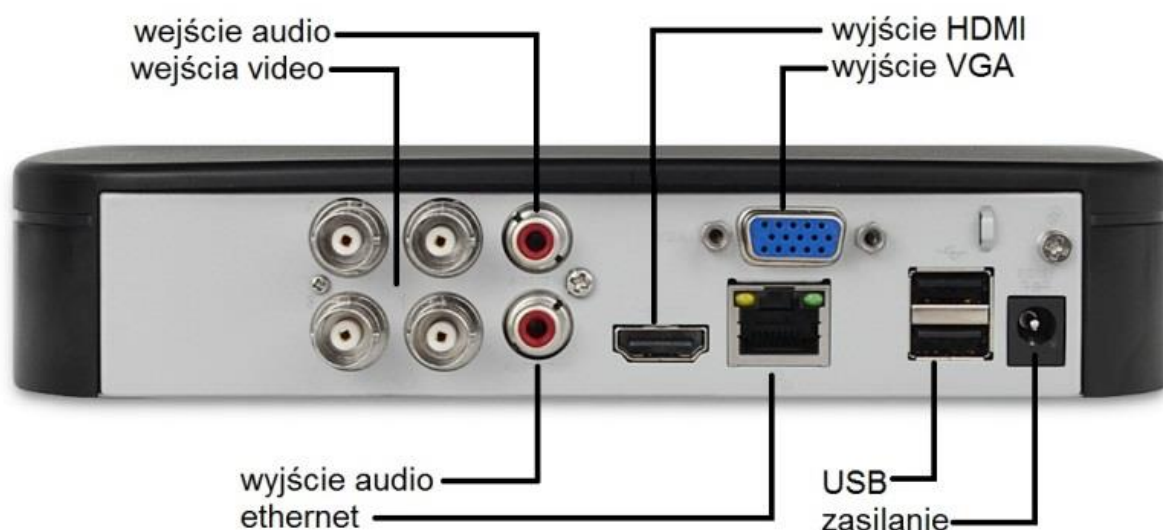

Specyfikacja techniczna		BCS-XVR0401E-II	
System			
Procesor		Wbudowany wysoko wydajny procesor	
System operacyjny		LINUX	
Funkcjonalność systemu		Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp	
Kontrola systemu		Mysz, Sieć	
Wideo / Wyświetlanie			
Standard Wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP	
Ilość wejść wideo		4	
Wyjścia monitorowe		1 HDMI, 1 VGA	
Rozdzielczości wyświetlania		1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768	
Podział na wyjściach		1/4 (1/4/6 w trybie dodatkowych kamer IP)	
Sekuencja obrazu		Tak	
Maski prywatności		4 definiowalne strefy prywatności na kanał	
OSD		Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie	
Audio			
Wejście		1	
Wyjście		1	
Dwukierunkowa komunikacja		Interkom przez wejście i wyjście	
Nagrywanie			
Kompresja Wideo/Audio		H.264/H.264B/H.264H/MJPEG G.711a/G.711u/PCM	
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień:	1~15fps: 1080P(1920×1080) lub 4M-N(1280×1440) 1~25fps: 1080N(960×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) CIF(352×288) / QCIF(176×144), IP: 4+2 kan: do 5Mpx	
	Extra Strumień:	1~15fps: D1(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)	
Zajętość pasma		1~6144Kb/s na kanał	
Tryb nagrywania		Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop	
Priorytet nagrywania		Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe	
Interwał nagrań		1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.	
Wideo detekcja i Alarm			
Wyzwalanie zdarzeń		Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie	
Detekcja ruchu		Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg	
Zanik sygnału, zakrycie kamery		tak	
Wejścia/Wyjścia alarmowe		N/A	
Odtwarzanie i Archiwizacja			
Odtwarzanie nagrań		1/4	
Tryb wyszukiwania		Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	
Funkcje odtwarzania		Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie	
Archiwizacja danych		Pamięć flash / Pobieranie przez sieć	
Sieć			
Interfejs		Port RJ-45 (10/100M)	
Obsługiwane protokoły		HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, SNMP, P2P	
Zdalne sterowanie		Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów	
Dysk			
Dysk Twardy		1 port SATA, Max 8TB HDD	
Zarządzanie dysku		Monitorowanie dysku	
Dodatkowe interfejsy			
USB		2 porty USB 2.0 (z tyłu)	
RS485		N/A	
Pozostałe			
Zasilanie		DC 12V / 2A zasilacz w komplecie	
Pobór prądu		<10W bez HDD	
Warunki środowiskowe		-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa	
Wymiary		SMART, 205mm×205mm×40mm(W×D×H)	
Waga		0.5kg bez HDD	