


8 kanałowy jednodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP



Charakterystyka Rejestratorów

- Wyświetlanie do 8 kanałów plus dodatkowe 4 kamery IP
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 120 kl/s@1080P&4M-N, 200 kl/s@1080N&720P&960H zamiennie na analog lub IP
- Maksymalna ilość kanałów IP: 8+4 dodatkowe do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 48Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 8TB, 2 porty USB
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Schemat Podłączeń

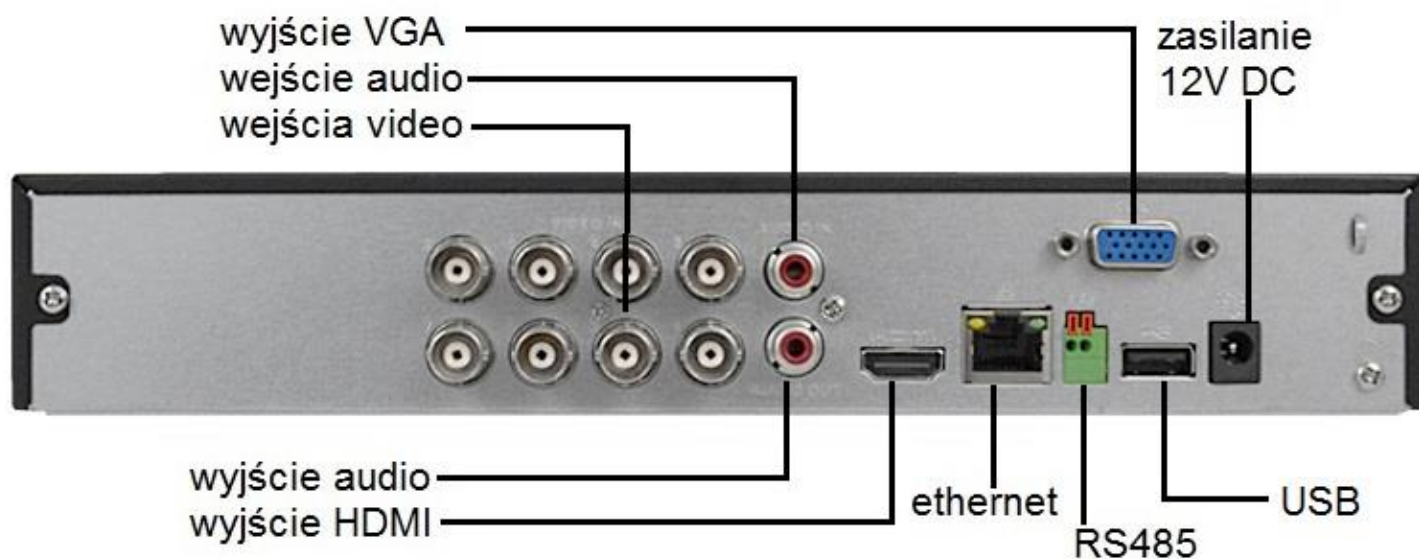

*Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji firmware.

Specyfikacja techniczna		BCS-XVR0801-II
System		
Procesor		Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny		LINUX
Funkcjonalność systemu		Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu		Mysz, Sieć
Wideo / Wyświetlanie		
Standard Wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Ilość wejść wideo		8
Wyjścia monitorowe		1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania		1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach		1/4/8/9 (1/4/8/9/16 w trybie dodatkowych kamer IP)
Sekwencja obrazu		Tak
Maski prywatności		4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD		Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio		
Wejście		1
Wyjście		1
Dwukierunkowa komunikacja		Interkom przez wejście i wyjście
Nagrywanie		
Kompresja Wideo/Audio		H.264/H.264B/H.264H/MJPEG G.711a/G.711u/PCM
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień:	1~15fps: 1080P(1920×1080) lub 4M-N(1280×1440) 1~25fps: 1080N(960×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) CIF(352×288) / QCIF(176×144), IP: 8+4 kan: do 5Mpx
	Extra Strumień:	1~15fps: D1(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)
Zajętość pasma		1~6144Kb/s na kanał
Tryb nagrywania		Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania		Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań		1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm		
Wyzwalanie zdarzeń		Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu		Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik sygnału, zakrycie kamery		tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe		N/A
Odtwarzanie i Archiwizacja		
Odtwarzanie nagrań		1/4/9
Tryb wyszukiwania		Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania		Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych		Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
Sieć		
Interfejs		Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły		HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zdalne sterowanie		Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
Dysk		
Dysk Twardy		1 port SATA, Max 8TB HDD
Zarządzanie dysku		Monitorowanie dysku
Dodatkowe interfejsy		
USB		1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB2.0 (tył)
RS485		Tak
Pozostałe		
Zasilanie		DC 12V / 2A zasilacz w komplecie
Pobór prądu		<10W bez HDD
Warunki środowiskowe		-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa
Wymiary		1U 260mm×236mm×48mm(W×D×H)
Waga		1.5kg bez HDD