

**BCS**  
VIEW

**KAMERY  
REJESTRATORY  
AKCESORIA**

**CENNIK**






**WRZESIEŃ**

AKTUALIZACJA: 01 09 2020

# SPIS TREŚCI

## SYSTEMY IP

<b>ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW .....</b>	<b>5</b>
REJESTRATORY .....	5
REJESTRATORY – SERIA 4KE .....	6
<b>KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA .....</b>	<b>8</b>
<b>KAMERY IP .....</b>	<b>10</b>
<b>KAMERY WIFI .....</b>	<b>19</b>
<b>KLAWIATURY .....</b>	<b>19</b>
<b>AKCESORIA .....</b>	<b>20</b>
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE .....</b>	<b>23</b>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI .....</b>	<b>23</b>
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP .....</b>	<b>24</b>
<b>KABLE UTP .....</b>	<b>25</b>
<b>OPROGRAMOWANIE .....</b>	<b>26</b>

	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

# BCS VIEW

# PROMOCJA



## BCS-V-TI42 1IR3 KAMERA TUBOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67

## BCS-V-TI22 1IR5 KAMERA TUBOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67



## BCS-V-TI236IR5 KAMERA TUBOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK 10



## BCS-V-TI436IR5 KAMERA TUBOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK 10

## BCS-V-DI42 1IR3 KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK 10



## BCS-V-EI22 1IR3 KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67



## BCS-V-EI42 1IR3 KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67



## BCS-V-EI236IR3 KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK 10

## BCS-V-EI436IR3 KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/ MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK 10



ZAPYTAJ O CENY  
U DYSTRYBUTORA **BCS**<sup>®</sup>



## BCS-V-EI836IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK10

# ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**<sup>®</sup>

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.  
PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 DO 30 WRZEŚNIA 2020 LUB DO WYCZERPANIA  
ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.

## BCS-V-NVR1602-4K

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 160/256 MBPS



## BCS-V-NVR1602-4K-16P

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 160/256 MBPS



## BCS-V-NVR3202-4K

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 256/256 MBPS



## BCS-V-NVR3204-4K

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 4 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 256/256 MBPS



## BCS-AS-ATU-B

AKCESORIA


- UCHWYT SŁUPOWY
- MAX OBCIĄŻENIE: 10 KG
- 130.4 MM × 170 MM × 45 MM
- ALUMINIUM



## BCS-ASM-ATU-B

AKCESORIA

- UCHWYT SŁUPOWY
- MAX OBCIĄŻENIE: 3 KG
- 125.6 MM × 114 MM × 20 MM
- ALUMINIUM

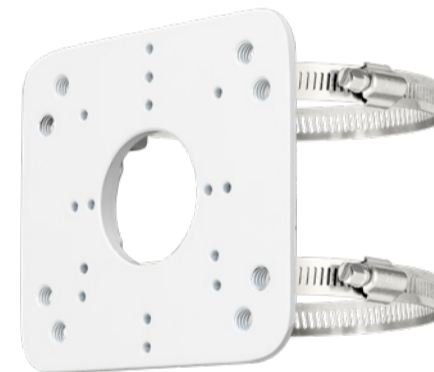

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

## NOWY BCS MANAGER

# 17



### Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.







# ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW

## REJESTRATORY

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>32 CH – 4 HDD</b>				
<b>BCS-V-NVR3204-4K</b>	<b>32 CH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>2 wyjścia HDMI</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy</li> <li>eSATA</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wyjście Wideo BNC</li> <li>Wejścia alarmowe: 16</li> <li>Wyjścia alarmowe: 4</li> <li>Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/256 Mbps</li> <li>RS-485, RS-232</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 71 mm, ≤ 5 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 240V AC, ≤ 80W</li> </ul>	3402,00 zł	4184,46 zł <sup>A</sup>
				
<b>32/16/8 CH – 2 HDD</b>				
<b>BCS-V-NVR3202-4K</b>	<b>32 CH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Dualny system operacyjny</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p)</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p</li> <li>Funkcje ANR, POS</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: 4</li> <li>Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 Ch – 80 Mbps, 16 Ch – 160 Mbps, 32 Ch – 256 Mbps/256 Mbps</li> <li>Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240VAC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P</li> </ul>	2310,00 zł	2841,30 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR1602-4K-16P</b>	<b>16 CH</b>		2719,00 zł	3344,37 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR1602-4K</b>			1762,00 zł	2167,26 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-4K-8P</b>	<b>8 CH</b>		2036,00 zł	2504,28 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-4K</b>			1491,00 zł	1833,93 zł <sup>A</sup>
				

## REJESTRATORY – SERIA 4KE



Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>32/16/8 CH – 2 HDD</b>				
<b>BCS-V-NVR3202-4KE</b>	<b>32 CH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Dualny system operacyjny</li> <li>• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p)</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p</li> <li>• Funkcja ANR</li> <li>• Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: 4</li> <li>• Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps, 32ch – 256 Mbps/160 Mbps</li> <li>• Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1 kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P</li> </ul>	1575,00 zł	1937,25 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR1602-4KE-16P</b>	<b>16 CH</b>		2095,00 zł	2576,85 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR1602-4KE</b>			1055,00 zł	1297,65 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-4KE-8P</b>	<b>8 CH</b>		1530,00 zł	1881,90 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR0802-4KE</b>			925,00 zł	1137,75 zł <sup>A</sup>
 				
<b>16/8/4 CH – 1 HDD</b>				
<b>BCS-V-NVR1601-4KE</b>	<b>16 CH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Dualny system operacyjny</li> <li>• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) (BCS-V-NVR1601-4KE,NVR0801-4KE)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 4/8/16 kamer (1080p)</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p</li> <li>• Funkcja ANR</li> <li>• Obsługa dysku SATA do 6TB każdy</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB: 2× USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 4 ch – 40 Mbps, 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps/80 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 40W</li> </ul>	870,00 zł	1070,10 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR0801-4KE</b>	<b>8 CH</b>		735,00 zł	904,05 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-NVR0401-4KE</b>	<b>4 CH</b>		680,00 zł	836,40 zł <sup>A</sup>
 				

# KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA

## POMIAR TEMPERATURY CIAŁA





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>POMIAR TEMPERATURY CIAŁA</b>				
<b>BCS-V-TI432IR1-TTW-15</b> 	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT</li> <li>• Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx</li> <li>• Obiektyw kamery termicznej 15 mm, czułość termalna <math>\leq 40\text{mK@F/1.0}</math></li> <li>• Efektywne pixele 384(H)<math>\times</math>288(V), wielkość pixela 17<math>\mu\text{m}</math></li> <li>• Charakterystyka widmowa 8~14<math>\mu\text{m}</math></li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx</li> <li>• Obiektyw kamery wizyjnej 6 mm</li> <li>• Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio</li> <li>• 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe</li> <li>• Promiennik podczerwieni 50 m</li> <li>• Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB</li> <li>• Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz</li> <li>• Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af)</li> </ul>	42999,00 zł	52888,77 zł
<b>BCS-V-TI432IR1-TTW-13</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT</li> <li>• Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx</li> <li>• Obiektyw kamery termicznej 13 mm, czułość termalna <math>\leq 40\text{mK@F/1.0}</math></li> <li>• Efektywne pixele 384(H)<math>\times</math>288(V), wielkość pixela 17<math>\mu\text{m}</math></li> <li>• Charakterystyka widmowa 8~14<math>\mu\text{m}</math></li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx</li> <li>• Obiektyw kamery wizyjnej 6 mm</li> <li>• Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio</li> <li>• 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe</li> <li>• Promiennik podczerwieni 50 m</li> <li>• Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB</li> <li>• Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz</li> <li>• Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af)</li> </ul>	39999,00 zł	49198,77 zł
<b>BCS-V-TI432IR5-TTW-10</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT</li> <li>• Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx</li> <li>• Obiektyw kamery termicznej 9.7 mm, czułość termalna <math>\leq 40\text{mK@F/1.0}</math></li> <li>• Efektywne pixele 384(H)<math>\times</math>288(V), wielkość pixela 17<math>\mu\text{m}</math></li> <li>• Charakterystyka widmowa 8~14<math>\mu\text{m}</math></li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx</li> <li>• Obiektyw kamery wizyjnej 4 mm</li> <li>• Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio</li> <li>• 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe</li> <li>• Promiennik podczerwieni 50m</li> <li>• Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB</li> <li>• Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz</li> <li>• Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af)</li> </ul>	39999,00 zł	49198,77 zł
<b>BCS-V-TI432IR4-TTW-6</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx</li> <li>• Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czułość termalna <math>\leq 40\text{mK@F/1.1}</math></li> <li>• Efektywne pixele 160(H)<math>\times</math>120(V), wielkość pixela 17<math>\mu\text{m}</math></li> <li>• Charakterystyka widmowa 8~14<math>\mu\text{m}</math></li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• Wbudowany głośnik – audio alarm</li> <li>• Dioda sygnalizacyjna</li> <li>• Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx</li> <li>• Obiektyw kamery wizyjnej 8 mm</li> <li>• Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio</li> <li>• 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe</li> <li>• Promiennik podczerwieni 40 m</li> <li>• Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB</li> <li>• Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz</li> <li>• Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)</li> </ul>	21999,00 zł	27058,77 zł




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-EI432IR1-TTW-6</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx</li> <li>• Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czułość termalna <math>\leq 40\text{mK@F/1.1}</math></li> <li>• Efektywne pixele 160(H)×120(V), wielkość pixela 17um</li> <li>• Charakterystyka widmowa 8~14um</li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• Wbudowany głośnik – audio alarm</li> <li>• Dioda sygnalizacyjna</li> <li>• Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx</li> <li>• Obiektyw kamery wizyjnej 8 mm</li> <li>• Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście audio</li> <li>• 1 wejście i 1 wyjście alarmowe</li> <li>• Promiennik podczerwieni 15 m</li> <li>• Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB</li> <li>• Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz</li> <li>• Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)</li> </ul>	21999,00 zł	27058,77 zł
<b>BCS-V-EI432IR1-TTW-6</b> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wzorzec temperatury dla kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury ciała</li> <li>• Zwiększona dokładność pomiaru do <math>\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• Stabilność temperatury <math>\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C/h}</math></li> <li>• Wymiar efektywnego obszaru 70 × 70 mm</li> <li>• Zakres temperatury 5 °C do 50°C</li> <li>• Efektywna emisyjność <math>0.97 \pm 0.02</math></li> <li>• Zasilanie AC 100~240V, 20W</li> <li>• Niewielkie rozmiary 120 × 176.6 × 119.6 mm (4.72" × 6.95" × 4.71")</li> <li>• Waga 1.85 kg</li> <li>• Łatwa instalacja i konfiguracja</li> <li>• Warunki pracy 0 °C do 40°C</li> </ul>	17999,00 zł	22138,77 zł




## KAMERY IP



## KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-TI436IR6-Ai</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003 Lux</li> <li>25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1839,00 zł	2261,97 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI236IR6-Ai</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.002 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 113°~31°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1709,00 zł	2102,07 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI836IR5</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.6, Kąt widzenia 115°~35°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Wyjście Wideo BNC (serwisowe)</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 17W, POE (802.3at) 19W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1889,00 zł	2323,47 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI436IR5</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.008 Lux</li> <li>25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Wyjście Wideo BNC (serwisowe)</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 14.4W, POE (802.3at) 18W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1507,00 zł	1853,61 zł <sup>A</sup>




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-TI236IR5</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Wyjście Wideo BNC (serwisowe)</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3at) 16.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1384,00 zł	1702,32 zł <sup>A</sup>




## KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK

<b>BCS-V-TI831IR8</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 4.0 mm, F2.0, Kąt widzenia 79°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	1243,00 zł	1528,89 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI421IR5</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	777,00 zł	955,71 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI221IR5</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT</li> </ul>	724,00 zł	890,52 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-TI432IR4-Ai</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 83°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6.5W, POE (802.3af) 8W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	919,00 zł	1130,37 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI232IR4-Ai</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.002Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 86°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	869,00 zł	1068,87 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI421IR3</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 102°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	1054,00 zł	1296,42 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI421IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	687,00 zł	845,01 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-TI221IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	635,00 zł	781,05 zł <sup>A</sup>




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-DI836IR5</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 115°~35°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Wyjście Wideo BNC (serwisowe)</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11.5W, POE (802.3a) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1889,00 zł	2323,47 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-DI436IR5</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.008 Lux</li> <li>25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Wyjście Wideo BNC (serwisowe)</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3a) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1507,00 zł	1853,61 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-DI236IR5</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Wyjście Wideo BNC (serwisowe)</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 9.5W, POE (802.3af) 11W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1384,00 zł	1702,32 zł <sup>A</sup>




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-DI831IR3</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 102°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6.2W, POE (802.3af) 9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD</li> </ul>	1054,00 zł	1296,42 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-DI421IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD</li> </ul>	687,00 zł	845,01 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-DI221IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD</li> </ul>	635,00 zł	781,05 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-EI836IR3</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 115°~35°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1863,00 zł	2291,49 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-EI436IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.008 Lux</li> <li>25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1481,00 zł	1821,63 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-EI236IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005 Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3af) 15W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Zintegrowana puszką montażowa</li> </ul>	1359,00 zł	1671,57 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE</b>				
<b>BCS-V-EI432IR3-Ai</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx Dark View</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.003Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 83°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul>	919,00 zł	1130,37 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-EI232IR3-Ai</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.005Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 86°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul>	869,00 zł	1068,87 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-EI831IR3</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.01Lux</li> <li>20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 102°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6.5W, POE (802.3af) 8.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE</li> </ul>	1039,00 zł	1277,97 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-EI421IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.018Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD</li> </ul>	674,00 zł	829,02 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-EI221IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.028Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Obudowa IP67</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD</li> </ul>	622,00 zł	765,06 zł <sup>A</sup>




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>Kamery FISHEYE</b>				
<b>BCS-V-FI522IR1</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 5 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.034Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25 kl./s przy (2048×1536, 1280×960)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 8 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI</li> <li>Obiektyw 1.05 mm, F2.2, Kąt widzenia 180°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wejście/Wyjście Audio</li> <li>Wejście/Wyjście Alarmowe</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -10°C do + 50°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> </ul>	1889,00 zł	2323,47 zł <sup>A</sup>
				
<b>KAMERY SZYBKOOBROTOWE</b>				
<b>BCS-V-SI438IRX32</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR)</li> <li>25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.8-153 mm; 32×</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Inteligentne śledzenie</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min.</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie 24V AC, Hi POE</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif</li> <li>Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US</li> </ul>	3915,00 zł	4815,45 zł <sup>A</sup>
				
<b>BCS-V-SI438IRX25</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR)</li> <li>25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.8-120 mm; 25×</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Inteligentne śledzenie</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min.</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie 24V AC, Hi POE</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif</li> <li>Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US</li> </ul>	2902,00 zł	3569,46 zł <sup>A</sup>
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-SI238IRX32</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR)</li> <li>25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080p)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.8-153 mm; 32x</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min.</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie 24V AC, Hi POE</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif</li> <li>Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS</li> </ul>	3535,00 zł	4348,05 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-SI238IRX25</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR)</li> <li>25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080p)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.8-120 mm; 25x</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min.</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie 24V AC, Hi POE</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif</li> <li>Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US</li> </ul>	2649,00 zł	3258,27 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-SI238IRX25</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView</li> <li>Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR)</li> <li>25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080p)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.8-120 mm; 25x</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m</li> <li>Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS</li> <li>Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)</li> <li>Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min.</li> <li>Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>Zasilanie 24V AC, Hi POE</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif</li> <li>Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US</li> </ul>	2649,00 zł	3258,27 zł <sup>A</sup>


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

## KAMERY WiFi

### KAMERY TUBOWA WiFi



<b>BCS-V-TI421IR3-W</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.028Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC/500mA</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	474,00 zł	583,02 zł <sup>A</sup>
				

### KAMERY KOPUŁOWA WiFi

<b>BCS-V-DI421IR3-W</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor 0.028Lux</li> <li>25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Obudowa IP66</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC/500mA</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT</li> </ul>	499,00 zł	613,77 zł <sup>A</sup>
				









## KLAWIATURY








### KLAWIATURY STERUJĄCE






<b>BCS-V-KN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeń z serii BCS View</li> <li>Wyświetlacz LCD 128×64</li> <li>4 osiowy wolant z funkcją ENTER</li> <li>Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W</li> <li>Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485</li> <li>Przechwytywanie zdjęć na dysk USB</li> <li>Wbudowany Webservice</li> </ul>	2015,00 zł	2478,45 zł <sup>A</sup>
				
<b>BCS-V-KUSB</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Klawiatura USB z możliwością sterowania rejestratorami z serii BCS View i oprogramowaniem BCS View Manager</li> <li>3 osiowy wolant z dwoma przyciskami</li> <li>Zasilanie: 5V DC przez USB, pobór mocy 5W</li> <li>Połączenie USB</li> </ul>	1255,00 zł	1543,65 zł <sup>A</sup>
				








## AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>			
<b>BCS-V-UDAS</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z dużą puszką do kamer do kamer PTZ z serii BCS View</li> </ul>	382,00 zł	469,86 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-UMAS</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z małą puszką do kamer PTZ z serii BCS View</li> </ul>	307,00 zł	377,61 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-US</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z do kamer PTZ z serii BCS View</li> </ul>	115,00 zł	141,45 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-ARS</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt sufitowy do kamer PTZ z serii BCS View</li> </ul>	130,00 zł	159,90 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-AS</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter słupowy do kamer z serii BCS View</li> </ul>	185,00 zł	227,55 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-AR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter narożny do kamer serii BCS View</li> </ul>	185,00 zł	227,55 zł <sup>A</sup>










Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-ASD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter słupowy do kamer z serii BCS View dedykowany do zestawu BCS-V-UDAS</li> </ul>	270,00 zł	332,10 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-ARD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter narożny do kamer serii BCS View dedykowany do zestawu BCS-V-UDAS</li> </ul>	300,00 zł	369,00 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-AWDT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5</li> </ul>	115,00 zł	141,45 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-AWMT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR3, BCS-V-TI221IR3, BCS-V-TI421IR3</li> </ul>	71,00 zł	87,33 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-ADD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI421IR3, BCS-V-EI221IR3</li> </ul>	55,00 zł	67,65 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-ADE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai</li> </ul>	77,00 zł	94,71 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-AMD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3</li> </ul>	62,00 zł	76,26 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-AT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5</li> </ul>	88,00 zł	108,24 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-V-UMD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter ścienny do kamer kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3</li> </ul>	40,00 zł	49,20 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-V-UDE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter ścienny do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai</li> </ul>	119,00 zł	146,37 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</li> </ul>	90,00 zł	110,70 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AS-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszeki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8. Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW. BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</li> </ul>	99,00 zł	121,77 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASM-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszeki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8. Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW. BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</li> </ul>	62,00 zł	76,26 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-PDK3/4</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk</li> </ul>	21,00 zł	25,83 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-PDK1/2</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk</li> </ul>	12,00 zł	14,76 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>			
<b>BCS-MS4.3LCD</b> 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960x540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
<b>BCS-MS7.0LCD</b> 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920x1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh	165,00 zł	202,95 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AKU/MS7.0LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000mAh	239,00 zł	293,97 zł <sup>A</sup>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b>			
<b>BCS-IR45X80</b> 	Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 x 90 x 77 mm, Waga 0.7 kg	364,00 zł	447,72 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-IR55X60</b> 	Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 x 90 x 77mm, Waga 0.7 kg	364,00 zł	447,72 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>			
<b>BCS-UTP-HDMI-SET</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	449,00 zł	552,27 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-RE</b> 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	224,00 zł	275,52 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b> 	BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	181,00 zł	222,63 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-COAX-HDMI-SET</b> 	BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-COAX-HDMI-RE</b> 	BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-USB (SET)</b> 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł <sup>C</sup>



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KABLE U/UTP</b>			
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	wkrótce w ofercie	
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	wkrótce w ofercie	
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	wkrótce w ofercie	
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	wkrótce w ofercie	
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	wkrótce w ofercie	


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

## OPROGRAMOWANIE

### OPROGRAMOWANIA

BCS MANAGER	PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
<p>Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie). Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja wersji x32 wydajniejsza wersja x64</li> <li>• Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP.</li> <li>• Tworzenie widoków, zadań sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu)</li> <li>• Tworzenie obsługa schematów Alarmów</li> <li>• Zaawansowany log zdarzeń aplikacji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web</li> <li>• Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Obsługa kamer Fish Eye</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Współpraca systemach wielomonitorowych</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: <a href="ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager">ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</a></p>	<p><b>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</b></p> <p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysła wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.</p>	Zapytaj o cenę	
	<p><b>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</b></p> <p>Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>	Zapytaj o cenę	
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b></p> <p>Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowo Moduł Monitorowania Pojazdów</p>	4900,00 zł	6027,00 zł
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b></p> <p>Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	250,00 zł	307,50 zł
	<p><b>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS.</b></p> <p>Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	222,00 zł	273,06 zł
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</b></p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</b></p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł
	<p><b>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION.</b></p> <p>Jednorazowa opłata za kanał.</p>	150,00 zł	184,50 zł
<p><b>Licencja*</b></p> <p><b>Bez Ograniczeń</b> zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR,</li> <li>– moduł POS – dowolna ilość urządzeń,</li> <li>– moduł integracji WM,</li> <li>– wersja programu Klient – Serwer,</li> <li>– Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych.</li> </ul>	Zapytaj o cenę		

\* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.

BCS VIEW Manager		bezpłatnie
	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps) Snchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie</li> <li>• Obsługa kamer fisheye</li> <li>• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu,</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio</li> <li>• Współpraca max. z 4 monitorami</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	