

BCS
VIEW

**KAMERY
REJESTRATORY
AKCESORIA**

CENNIK






CZERWIEC

AKTUALIZACJA: 01 06 2020

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP

ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW	5
REJESTRATORY	5
REJESTRATORY – SERIA 4KE	6
KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA	7
KAMERY IP	9
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE	9
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK	10
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE	11
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE	12
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE	13
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE	14
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE	15
KAMERY FISHEYE	15
KAMERY SZYBKOOBROTOWE	16
KAMERY WIFI	17
KLAWIATURY	17
AKCESORIA	18
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	20
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	20
OPROGRAMOWANIE	21

	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

BCS

VIEW

PROMOCJA



BCS-V-TI42 1IR3

KAMERA TUBOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67

BCS-V-TI22 1IR5

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67



BCS-V-TI236IR5

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK 10



BCS-V-TI436IR5

KAMERA TUBOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK 10

BCS-V-DI42 1IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK 10



BCS-V-EI22 1IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67



BCS-V-EI42 1IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67



BCS-V-EI236IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK 10

BCS-V-EI436IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK 10



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
PROMOCJA OBOWIĄDUJE OD 1 CZERWCA 2020 DO 30 CZERWCA 2020 LUB DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-V-EI836IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK10



BCS-V-FI522IR1

KAMERA FISHEYE

- 5 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 1.05 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67

BCS-V-NVR1602-4K

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 160/256 MBPS



BCS-V-NVR1602-4K-16P

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/256 MBPS



BCS-V-NVR3202-4K

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 256/256 MBPS



BCS-V-NVR3204-4K

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 4 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 256/256 MBPS



BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY BCS MANAGER 1.6



Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.





ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW

REJESTRATORY





Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 4 HDD				
BCS-V-NVR3204-4K	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny 2 wyjścia HDMI Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy eSATA Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wyjście Wideo BNC Wejścia alarmowe: 16 Wyjścia alarmowe: 4 Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/256 Mbps RS-485, RS-232 Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 71 mm, ≤ 5 kg (bez HDD) Zasilanie 240V AC, ≤ 80W 	3402,00 zł	4184,46 zł ^A
				
32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR3202-4K	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 1 Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 Ch – 80 Mbps, 16 Ch – 160 Mbps, 32 Ch – 256 Mbps/256 Mbps Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240VAC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P 	2310,00 zł	2841,30 zł ^A
BCS-V-NVR1602-4K-16P	16 CH		2719,00 zł	3344,37 zł ^A
BCS-V-NVR1602-4K			1762,00 zł	2167,26 zł ^A
BCS-V-NVR0802-4K-8P	8 CH		2036,00 zł	2504,28 zł ^A
BCS-V-NVR0802-4K			1491,00 zł	1833,93 zł ^A
				



REJESTRATORY – SERIA 4KE

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR3202-4KE	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Dualny system operacyjny • Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) • Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p • Funkcja ANR • Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: 4 • Wyjścia alarmowe: 1 • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps, 32ch – 256 Mbps/160 Mbps • Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1 kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P • Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P 	WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-V-NVR1602-4KE-16P	16 CH		WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-V-NVR1602-4KE			WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-V-NVR0802-4KE-8P	8 CH		WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-V-NVR0802-4KE			WKRÓTCE W OFERCIE	A
 NOWOŚĆ				
16/8/4 CH – 1 HDD				
BCS-V-NVR1601-4KE	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Dualny system operacyjny • Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) (BCS-V-NVR1601-4KE, NVR0801-4KE) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 4/8/16 kamer (1080p) • Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p • Funkcja ANR • Obsługa dysku SATA do 6TB każdy • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB: 2× USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 4 ch – 40 Mbps, 8ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps/80 Mbps • Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P • Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P 	WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-V-NVR0801-4KE	8 CH		WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-V-NVR0401-4KE	4 CH		WKRÓTCE W OFERCIE	A
 NOWOŚĆ				

KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA




POMIAR TEMPERATURY CIAŁA




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
POMIAR TEMPERATURY CIAŁA				
BCS-V-TI432IR1-TTW-15 	6	<ul style="list-style-type: none"> • Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 15 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.0}$ • Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 6 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe • Promiennik podczerwieni 50 m • Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af) 	42999,00 zł	52888,77 zł
	4	<ul style="list-style-type: none"> • Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 13 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.0}$ • Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 6 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe • Promiennik podczerwieni 50 m • Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af) 	39999,00 zł	49198,77 zł
	4	<ul style="list-style-type: none"> • Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 9.7 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.0}$ • Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 4 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe • Promiennik podczerwieni 50m • Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af) 	39999,00 zł	49198,77 zł
	4	<ul style="list-style-type: none"> • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.1}$ • Efektywne pixele 160(H)×120(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Wbudowany głośnik – audio alarm • Dioda sygnalizacyjna • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 8 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe • Promiennik podczerwieni 40 m • Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) 	21999,00 zł	27058,77 zł




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-EI432IR1-TTW-6 	4	<ul style="list-style-type: none"> • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.1}$ • Efektywne pixele 160(H)×120(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Wbudowany głośnik – audio alarm • Dioda sygnalizacyjna • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 8 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 1 wejście i 1 wyjście alarmowe • Promiennik podczerwieni 15 m • Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) 	21999,00 zł	27058,77 zł
BCS-V-EI432IR1-TTW-6 		<ul style="list-style-type: none"> • Wzorzec temperatury dla kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury ciała • Zwiększona dokładność pomiaru do $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ • Stabilność temperatury $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C/h}$ • Wymiar efektywnego obszaru 70 × 70 mm • Zakres temperatury 5 °C do 50°C • Efektywna emisyjność 0.97 ± 0.02 • Zasilanie AC 100~240V, 20W • Niewielkie rozmiary 120 × 176.6 × 119.6 mm (4.72" × 6.95" × 4.71") • Waga 1.85 kg • Łatwa instalacja i konfiguracja • Warunki pracy 0 °C do 40°C 	17999,00 zł	22138,77 zł

KAMERY IP

KAMERY




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-TI836IR5	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.6, Kąt widzenia 115°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 17W, POE (802.3at) 19W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszka montażowa 	1889,00 zł	2323,47 zł ^A
				
BCS-V-TI436IR5	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.008 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 14.4W, POE (802.3at) 18W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszka montażowa 	1507,00 zł	1853,61 zł ^A
				
BCS-V-TI236IR5	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3at) 16.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszka montażowa 	1384,00 zł	1702,32 zł ^A
				


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK				
BCS-V-TI831IR8	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 4.0 mm, F2.0, Kąt widzenia 79° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	1243,00 zł	1528,89 zł ^A
				
BCS-V-TI421IR5	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	777,00 zł	955,71 zł ^A
				
BCS-V-TI221IR5	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	724,00 zł 	890,52 zł ^A
				




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-TI831IR3 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 102° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	1054,00 zł	1296,42 zł ^A
BCS-V-TI421IR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	687,00 zł	845,01 zł ^A
BCS-V-TI221IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	635,00 zł	781,05 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-DI836IR5 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 115°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11.5W, POE (802.3a) 12.9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1889,00 zł	2323,47 zł ^A
BCS-V-DI436IR5 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.008 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3a) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1507,00 zł	1853,61 zł ^A
BCS-V-DI236IR5 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 9.5W, POE (802.3af) 11W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1384,00 zł	1702,32 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-DI831IR3 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 102° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6.2W, POE (802.3af) 9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	1054,00 zł	1296,42 zł ^A
BCS-V-DI421IR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	687,00 zł	845,01 zł ^A
BCS-V-DI221IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	635,00 zł	781,05 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-EI836IR3 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 115°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1863,00 zł	2291,49 zł ^A
BCS-V-EI436IR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.008 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1481,00 zł	1821,63 zł ^A
BCS-V-EI236IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3af) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1359,00 zł	1671,57 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-EI831IR3	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 102° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67, Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6.5W, POE (802.3af) 8.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD 	1039,00 zł	1277,97 zł ^A
				
BCS-V-EI421IR3	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.018Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD 	674,00 zł	829,02 zł ^A
				
BCS-V-EI221IR3	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.028Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD 	622,00 zł	765,06 zł ^A
				
Kamery FISHEYE				
BCS-V-FI522IR1	5	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 5 Mpx Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.034Lux 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25 kl./s przy (2048×1536, 1280×960) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 8 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 1.05 mm, F2.2, Kąt widzenia 180° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66 Temperatura pracy -10°C do + 50° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View 	1889,00 zł	2323,47 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE				
BCS-V-SI438IRX32	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) 25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4.8-153 mm; 32× Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Inteligentne śledzenie Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 24V AC, Hi POE Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif Uchwyt ścienny jako opcja Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US 	3915,00 zł	4815,45 zł ^A
				
BCS-V-SI438IRX25	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) 25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4.8-120 mm; 25× Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Inteligentne śledzenie Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 24V AC, Hi POE Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif Uchwyt ścienny jako opcja Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US 	2902,00 zł	3569,46 zł ^A
				
BCS-V-SI238IRX32	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080p) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4.8-153 mm; 32× Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 24V AC, Hi POE Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif Uchwyt ścienny jako opcja Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS 	3535,00 zł	4348,05 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-SI238IRX25	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080p) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4.8-120 mm; 25× Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na turę); 4 Trasy do 10 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 24V AC, Hi POE Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US 	2649,00 zł	3258,27 zł ^A



KAMERY WiFi

KAMERY TUBOWA WiFi

BCS-V-TI421IR3-W	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Obiektyw 2.8 mm Obudowa IP66 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC/500mA Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	WKRÓTCE W OFERCIE ^A
-------------------------	---	--	---------------------------------------



NOWOŚĆ

KAMERY KOPUŁOWA WiFi

BCS-V-DI421IR3-W	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Obiektyw 2.8 mm Obudowa IP66 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC/500mA Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	WKRÓTCE W OFERCIE ^A
-------------------------	---	--	---------------------------------------



NOWOŚĆ

KLAWIATURY









KLAWIATURY STERUJĄCE





BCS-V-KN		<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeniami z serii BCS View Wyświetlacz LCD 128×64 4 osiowy wolant z funkcją ENTER Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485 Przechwytywanie zdjęć na dysk USB Wbudowany Webservice 	2015,00 zł	2478,45 zł ^A
BCS-V-KUSB		<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura USB z możliwością sterowania rejestratorami z serii BCS View i oprogramowaniem BCS View Manager 3 osiowy wolant z dwoma przyciskami Zasilanie: 5V DC przez USB, pobór mocy 5W Połączenie USB 	1255,00 zł	1543,65 zł ^A

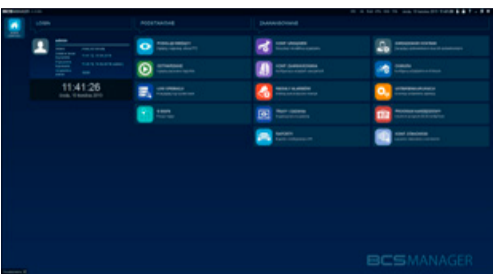








AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-V-UDAS 	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt ścienny z dużą puszką do kamer do kamer PTZ z serii BCS View 	382,00 zł	469,86 zł ^A
BCS-V-UMAS 	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt ścienny z małą puszką do kamer PTZ z serii BCS View 	307,00 zł	377,61 zł ^A
BCS-V-US 	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt ścienny z do kamer PTZ z serii BCS View 	115,00 zł	141,45 zł ^A
BCS-V-AS 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter słupowy do kamer z serii BCS View 	185,00 zł	227,55 zł ^A
BCS-V-AR 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter narożny do kamer serii BCS View 	185,00 zł	227,55 zł ^A
BCS-V-AWDT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5 	115,00 zł	141,45 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-AWMT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR3, BCS-V-TI221IR3, BCS-V-TI421IR3 	71,00 zł	87,33 zł ^A
BCS-V-ADD 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI421IR3, BCS-V-EI221IR3 	55,00 zł	67,65 zł ^A
BCS-V-AMD 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3 	62,00 zł	76,26 zł ^A
BCS-V-AT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5 	88,00 zł	108,24 zł ^A
BCS-V-UMD 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter ścienny do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3 	40,00 zł	49,20 zł ^A
BCS-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby 	90,00 zł	110,70 zł ^A
BCS-AS-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie Otworowanie zgodne z produktami linii BCS VIEW 	WKRÓTCE W OFERCIE ^A	
BCS-ASM-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie Otworowanie zgodne z produktami linii BCS VIEW 	WKRÓTCE W OFERCIE ^A	

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE			
BCS-MS4.3LCD 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
PROMIENNIKI PODCZERWIENI			
BCS-IR45X80 	Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg	364,00 zł	447,72 zł ^A
BCS-IR55X60 	Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg	364,00 zł	447,72 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIE			
OPROGRAMOWANIA			
BCS MANAGER	<p>Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie).</p> <p>Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64 • Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca w systemach wielomonitrowych <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager_1.5/</p>	Bezpłatnie	
			
BCS View Manager	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR(nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan@2 Mbps.) Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie</p> <p>Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	Bezpłatnie	
Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów	<p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail.</p>	Zapytaj o cenę 	
Licencja* – Moduł Wparcia Magazynu	<p>Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego</p>	Zapytaj o cenę 	
Licencja* – Urządzenia	<p>Licencja na kamery BCS-LPR</p> <p>Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, lub wykorzystać w Moduł Monitorowania Pojazdów.</p>	Zapytaj o cenę 	
	Licencja na rejestratory HIKVISION	555,00 zł	682,65 zł 
	Licencja na rejestratory DAHUA	555,00 zł	682,65 zł 
	Licencja na kanały ONVIF	111,00 zł	136,53 zł 

* Dowlona Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.