


BCS-UTP-KVM-1080P

Extender HDMI z KVM

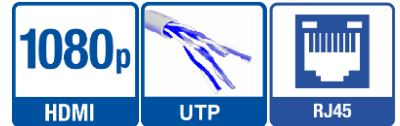

- Transmisja real-time
- Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6
- Obsługa 1080P
- Długość skrętki do 70m
- Wsparcie HDMI1.3, HDCP1.4
- Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność
- Funkcja KVM(Keyboard, Video, Mouse)
- Standard USB2.0
- Wyjście audio
- Transmitter i Receiver
- Przycisk reset
- Zasilanie 5V DC
- Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe

BCS-UTP-KVM-1080P

Extender HDMI z KVM

Zasilanie	5V DC
Pobór mocy	TX<2.5W RX<2.5W
HDMI	1.3
HDCP	1.4
Rozdzielczość HDMI	1080P@24/25/30/50/60Hz
Format audio	PCM/LPCM/DTS HD/DTS audio
Sygnal TDMS	0.7~1.2Vp-p(TDMS)
Sygnal DDC	5Vp-p(TTL)
Kabel wejściowy	8m AWG24
Kabel wyjściowy	8m AWG24
Skretka CAT6/6A/7	≤70m
Warunki pracy	-20~60°C, 0~90%RH
Wymiary	75mm×85mm×20mm
Waga	TX 180g RX 180g

