


## 4 kanałowy rejestrator IP 1U



### Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160\*tylko HDMI
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 3 porty USB 2.0
- Wbudowany 4-portowy switch PoE
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android)

### Wymiary

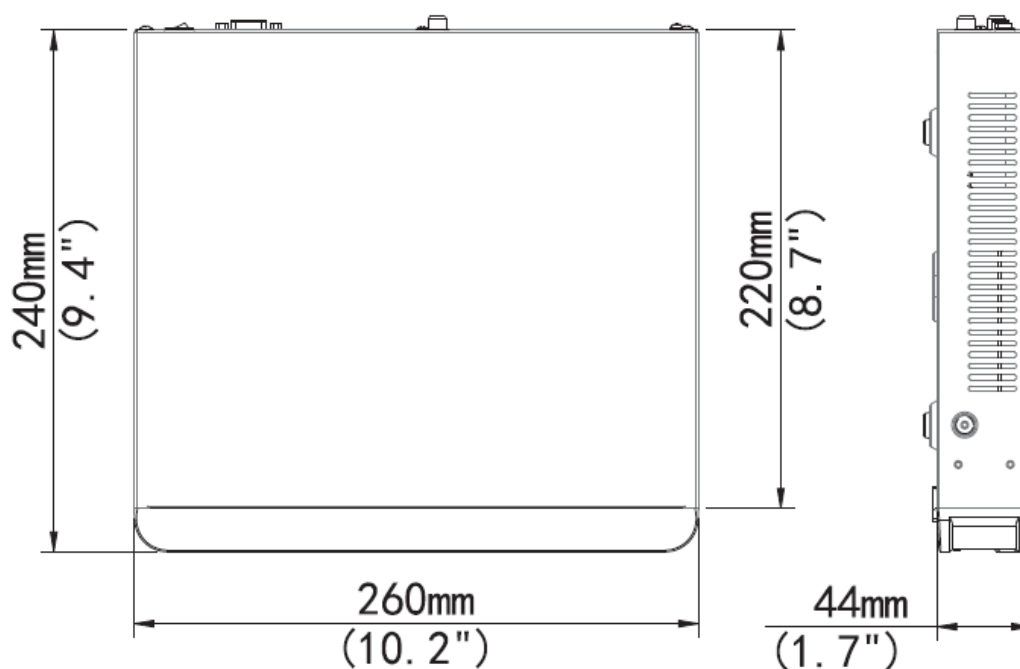

\* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

BCS-P-NVR0401-4K -4P	
<b>Wideo/Audio</b>	
Kanały IP	4 kanały
Wej. Audio(Interkom)	1-ch, RCA
<b>Bitrate</b>	
Pasmo wej.	40Mbps
Pasmo wyj.	64Mbps
Zdalne połączenia	128
<b>Ekran/Audio</b>	
HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Wyj. Audio	1-ch, RCA
Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p
Synch. odtwarzanie	4 kanały
<b>Wyświetlanie</b>	
Kompresja	H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Limity:	1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25
<b>Hard Disk</b>	
SATA	1 SATA
Pojemność	do 6 TB
<b>Interfejsy</b>	
Sieć	1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface , (-4P) – PoE(802.3af) 100Mbps
Protokoły	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	Tyłny panel: 2 x USB2.0, Przedni panel: 1XUSB2.0
Wej. Alarm.	4 kanały
Wyj. Alarm.	1 kanał
<b>Ogólne</b>	
Zasilanie	48V DC
Pobór mocy	≤ 8 W ( bez HDD )
PoE	max 30W dla pojedynczego portu max 54W(-4P), 13.5W dla każdego
Temperatura pracy	-10°C ~ + 55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	44 × 260 × 240mm
Waga ( bez HDD )	≤ 1.12 Kg