




### Charakterystyka Rejestratora

- 8 kanałowy rejestrator cyfrowy
- Wyświetlanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080p
- Kompresja H.264/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań
- Każdy kanał może nagrywać z prędkością 25 kl/s w 1080p
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Synchroniczne odtwarzanie na wszystkich kanałach
- Funkcja pentaplex
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zanik obrazu, zasłonięcie obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6Tb każdy, 2 porty USB2.0
- Obsługa przez GUI, web server, BCS Manager lub klienta mobilnego BCS

### Schemat Podłączeń

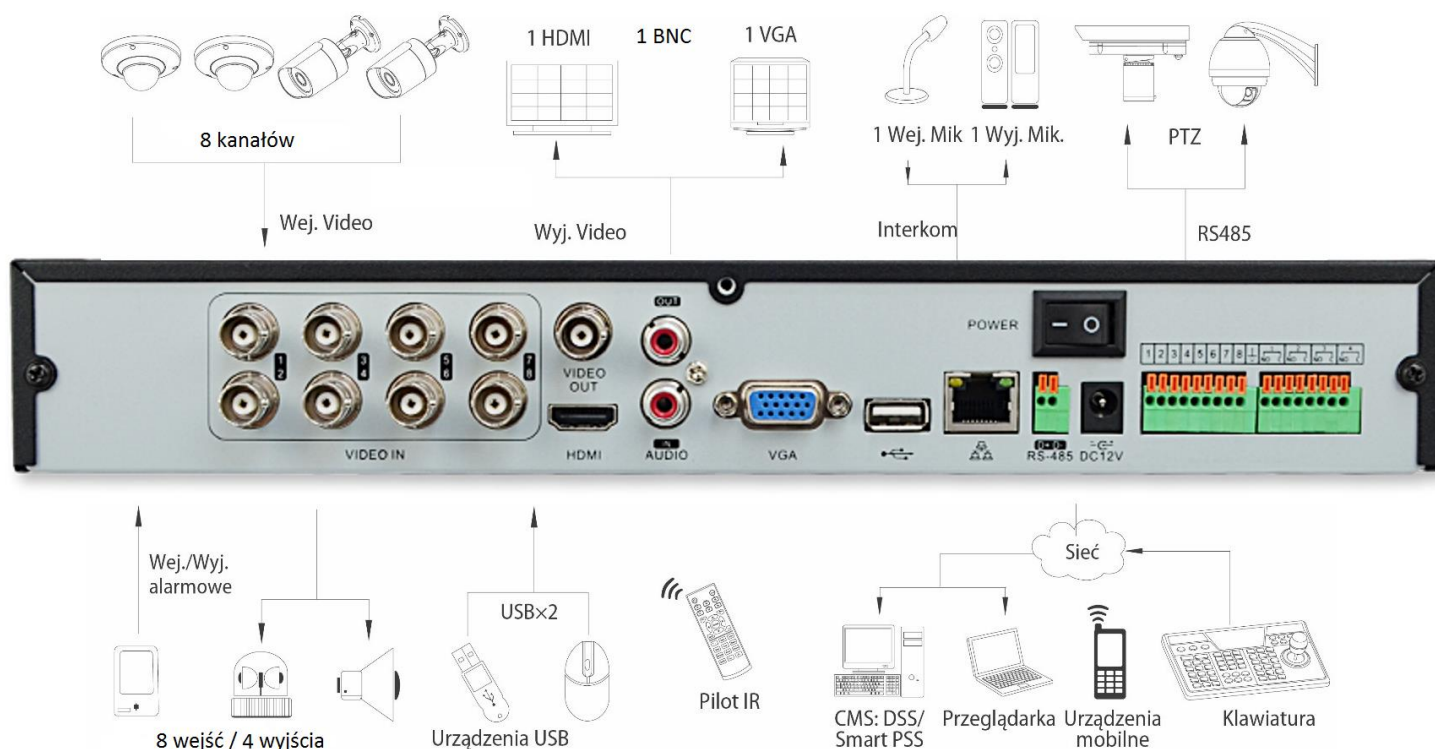

## Specyfikacja techniczna rejestratora

| Model                       | BCS-P-QDVR0801Q                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System                      |                                                                                                                                                                             |
| Procesor                    | Wbudowany wysoko wydajny procesor                                                                                                                                           |
| System operacyjny           | LINUX                                                                                                                                                                       |
| Funkcjonalność systemu      | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp                                                                                     |
| Kontrola systemu            | Panel dotykowy, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć                                                                                                                               |
| Wideo / Wyświetlanie        |                                                                                                                                                                             |
| Standard Wideo              | CVI/AHD/TVI/ANALOG/ IP                                                                                                                                                      |
| Ilość wejść wideo           | 8 kanałów, BNC(75Ω)                                                                                                                                                         |
| Ilość wyjść wideo           | 1 kanał, BNC(75Ω)                                                                                                                                                           |
| Wyjścia monitorowe          | 1 HDMI, 1 VGA                                                                                                                                                               |
| Rozdzielczości wyświetlania | Maksymalna HDMI 1920×1080                                                                                                                                                   |
| Podział na wyjściach        | 1/4/8                                                                                                                                                                       |
| Sekwencja obrazu            | Tak                                                                                                                                                                         |
| Maski prywatności           | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał                                                                                                                                  |
| OSD                         | Nazwa kanału, Data i Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie                                                                                        |
| Audio                       |                                                                                                                                                                             |
| Wejście                     | 1 kanał, RCA (Line-in)                                                                                                                                                      |
| Wyjście                     | 1 kanał, RCA (Line-out) / HDMI                                                                                                                                              |
| Nagrywanie                  |                                                                                                                                                                             |
| Kompresja Video/Audio       | H.264 / MJPEG/G.711                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość nagrywania    | Główny Strumień: 8 kan. 1080p@25kl/s                                                                                                                                        |
| Zajętość pasma              | 48~14336Kb/s                                                                                                                                                                |
| Tryb nagrywania             | Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, alarm), Stop                                                                                      |
| Interwał nagrań             | Opóźnienie wyzwalacza (0-120 sek), opóźnienie nagrywania (10-300 sek)                                                                                                       |
| Wideo detekcja i Alarm      |                                                                                                                                                                             |
| Wyzwalanie zdarzeń          | Wyjście alarmowe, Zapis połączeń, Zdjęcie, PTZ, Trasa, Pokaż wiadomość, Buzzer, Wyślij e-mail, FTP, Do chmury                                                               |
| Detekcja ruchu              | Pola: 396 (18x22), Czułość: 6 poziomów                                                                                                                                      |
| Wejścia alarmowe            | Tak 8                                                                                                                                                                       |
| Wyjścia alarmowe            | Tak 4                                                                                                                                                                       |
| Odtwarzanie i Archiwizacja  |                                                                                                                                                                             |
| Odtwarzanie nagrań          | 1/4/8                                                                                                                                                                       |
| Tryb wyszukiwania           | Czas/Data, Alarm, Detekcja Ruchu                                                                                                                                            |
| Funkcje odtwarzania         | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie |
| Archiwizacja danych         | Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć                                                                                                                                          |
| Sieć                        |                                                                                                                                                                             |
| Interfejs                   | Port RJ-45 (10/100Mbps)                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane protokoły       | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Serwer                                                                        |
| Zdalne sterowanie           | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów                                                                                                |
| Dysk                        |                                                                                                                                                                             |
| Dysk Twardy                 | Port SATA, Max 6TB HDD                                                                                                                                                      |
| Zarządzanie dysku           | Monitorowanie dysku                                                                                                                                                         |
| Dodatkowe interfejsy        |                                                                                                                                                                             |
| USB                         | 2 porty, mysz lub USB                                                                                                                                                       |
| RS485                       | PTZ                                                                                                                                                                         |
| Pozostałe                   |                                                                                                                                                                             |
| Zasilanie                   | DC 12V                                                                                                                                                                      |
| Pobór prądu                 | 10W bez HDD / 25W z HDD                                                                                                                                                     |
| Warunki środowiskowe        | -10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa                                                                                                                                         |
| Wymiary                     | 1U, 320mm×245mm×50mm(W×D×H)                                                                                                                                                 |
| Waga                        | 1.5kg bez HDD                                                                                                                                                               |